

5. 用紙のセット

本機で使用できる用紙の種類やサイズ、用紙のセット方法について説明します。

使用できる用紙の種類とサイズ

各給紙トレイにセットできる用紙の種類、サイズと方向、最大セット枚数について説明します。

↓ 補足

- ・海外向けサイズの用紙は以下のとおりに表示されます。

本書の表記	11×17	Legal	Letter	5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂
操作部の表示	DL タテ	LG タテ・LG ヨコ	LT タテ・LT ヨコ	HL タテ・HL ヨコ
用紙ダイヤルの表示	*	*	*	*
RPCS プリンター ドライバーの表示	DL (11×17)	Legal (8 ¹ / ₂ ×14)	Letter (8 ¹ / ₂ ×11)	5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂

- ・□は縦方向に用紙をセットすることを表し、操作部には [タテ] と表示されます。
- ・○は横方向に用紙をセットすることを表し、操作部には [ヨコ] と表示されます。

本体給紙トレイ

用紙の種類	用紙サイズダイヤルで設定できる用紙サイズ	用紙サイズダイヤルを「*」に合わせ、操作部での設定を必要とする用紙サイズ	最大セット枚数
普通紙 再生紙 特殊紙 色紙 レターヘッド付き用紙 ラベル紙 OHP フィルム 厚紙 1、2 封筒 カスタム 1~8 *1	・定形サイズ： A3□、B4□、A4□○、B5□、 A5□	・定形サイズ： B5□、A6□、11×17□、Legal (8 ¹ / ₂ ×14)□、Letter (8 ¹ / ₂ ×11)□○、5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂ □	本体給紙トレイ トレイ 1：250 枚 トレイ 2：150 枚
		郵便はがき□、Cd□○(往復はがき)	40 枚
		封筒□	10 枚

*1 ネットワーク対応の機種のみ設定可能です。

500 枚増設トレイユニットおよび 250 枚増設トレイユニット（オプション）

用紙の種類	用紙サイズダイヤルで設定できる用紙サイズ	用紙サイズダイヤルを「✳」に合わせ、操作部での設定を必要とする用紙サイズ	最大セット枚数
普通紙 再生紙 特殊紙 色紙 レターヘッド付き 用紙 カスタム 1~8 *1	<ul style="list-style-type: none"> 定形サイズ： A3□、B4□、A4□□、B5□、 A5□ *2 	<ul style="list-style-type: none"> 定形サイズ： B5□、11×17□、Legal (8¹/₂×14)□、Letter (8¹/₂×11)□□ 不定形サイズ (カスタム)： 縦 182~432mm *3、 横 182~297mm 	500 枚増設トレイ ユニット：500 枚 250 枚増設トレイ ユニット：250 枚

*1 ネットワーク対応の機種のみ設定可能です。

*2 標準トレイが1段の機種のみ使用できます。

*3 標準トレイが1段の機種では縦 148~432mm

5

★重要

- セットした用紙サイズと方向に用紙サイズダイヤルを合わせてください。海外向けサイズ
の用紙をセットしたときは、用紙サイズダイヤルを「✳」に合わせ、操作部で用紙サ
イズの設定をしてください。
- 不定形サイズの用紙をセットしたときは、操作部やプリンタードライバーで用紙サイズ
を入力する必要があります。詳しくは、「手差しトレイ（マルチ）に定形サイズの用紙を
セットする」を参照してください。

↓補足

- 給紙トレイにセットできる用紙厚は 60~216g/m² (52~185kg) です。
- 500 枚増設トレイユニットおよび 250 枚増設トレイユニットにセットできる用紙厚は
60~105g/m² (52~90kg) です。
- カスタム 1~8 は、ユーザで名前を付けて設定することができます。設定方法については、
『ソフトウェアガイド』「用紙に独自の名前をつけて使用する」を参照してください。

📖参照

- P.85 「手差しトレイ（マルチ）に定形サイズの用紙をセットする」
- 『ソフトウェアガイド』「用紙に独自の名前をつけて使用する」

手差しトレイ (マルチ)

用紙の種類	セットできる用紙サイズ	最大セット枚数
普通紙 再生紙 特殊紙 色紙 レターヘッド付き用紙 ラベル紙 OHP フィルム 厚紙 1、2 封筒 カスタム 1~8 *1	<ul style="list-style-type: none"> 定形サイズ： A3□、B4□、A4□□、B5□□、A5□□、B6□、A6□、郵便はがき□ 11×17□、Legal (8¹/₂×14)□、Letter (8¹/₂×11)□□、 5¹/₂×8¹/₂□ 不定形サイズ： 縦 148~1260mm、横 64~305mm 	100 枚 A4□より大きいサイズ：10 枚 OHP フィルム：1 枚 ラベル紙：1 枚
	郵便はがき□、Cd□□(往復はがき)	40 枚
	封筒□	10 枚

*1 ネットワーク対応の機種のみ設定可能です。

★重要

- ・手差しトレイ (マルチ) に用紙をセットしたときは、操作部で用紙サイズの設定が必要です。詳しくは、「手差しトレイ (マルチ) に用紙をセットする」を参照してください。
- ・不定形サイズの用紙をセットしたときは、操作部やプリンタードライバーで用紙サイズを入力する必要があります。詳しくは、「手差しトレイ (マルチ) に不定形サイズの用紙をセットする」を参照してください。
- ・手差しトレイ (マルチ) に長尺紙をセットしたときは、正しく用紙が送られるように手で持って支えてください。また、用紙の厚さや紙幅により用紙の送られ方や画質が異なりますので、事前にご使用になる用紙で印刷結果を確認してください。
- ・長尺紙の画像印刷保証範囲は、給紙方向に対して長さ 432mm までです。詳しくは、P.70 「印刷範囲」を参照してください。

↓補足

- ・手差しトレイ (マルチ) にセットできる用紙厚は 52~216g/m² (45~185kg) です。
- ・45kg 紙 (52g/m²)、または A3□以上の長さの用紙は、直角に裁断されていないと正しく給紙されないことがあります。
- ・ラベル紙、OHP フィルム、厚紙は両面印刷できません。
- ・A5□、B6□、A6□、郵便はがき、往復はがき、封筒は両面印刷できません。
- ・カスタム 1~8 は、ユーザで名前を付けて設定することができます。設定方法については、『ソフトウェアガイド』「用紙に独自の名前をつけて使用する」を参照してください。

E 参照

- ・P.70 「印刷範囲」
- ・P.84 「手差しトレイ (マルチ) に用紙をセットする」
- ・P.86 「手差しトレイ (マルチ) に不定形サイズの用紙をセットする」
- ・『ソフトウェアガイド』「用紙に独自の名前をつけて使用する」

用紙に関する注意

用紙のセットや保管、印刷範囲について説明します。

用紙をセットするとき

プリンターに用紙をセットするときの注意事項です。

★重要

- ・ご利用になる用紙に関しては、十分に印刷確認を行ってから使用してください。
- ・インクジェット専用紙はセットしないでください。定着ユニットへの用紙の巻き付きが発生し、故障の原因になります。
- ・用紙は以下の向きにセットしてください。
 - ・本体給紙トレイ /500 枚増設トレイユニット /250 枚増設トレイユニット：印刷面を下
 - ・手差しトレイ（マルチ）：印刷面を上
- ・手差しトレイ（マルチ）にセットするときは、用紙がサイドガイドのつめの下に収まるようにしてください。
- ・給紙トレイ、500 枚増設トレイユニットおよび 250 枚増設トレイユニットにセットするときは、トレイの上限表示を超えないようにしてください。
- ・用紙をセットした給紙トレイをプリンターにセットするときは、ゆっくりと入れてください。トレイを勢いよく入れると、トレイの用紙ガイドがずれることがあります。
- ・セットした用紙のサイズが自動検知されない場合は、操作部で用紙サイズを設定する必要があります。
- ・複数の用紙が重なって送られないように、用紙をパラパラとさばいてからセットしてください。複数の用紙が重なって送られると、紙づまりの原因になります。

用紙を保管するとき

用紙を保管するときの注意事項です。

- ・用紙は以下の点に注意して保管してください。
 - ・湿気の多い所には置かない。
 - ・直射日光の当たる所には置かない。
 - ・立て掛けない。
 - ・残った用紙は、購入時に入っていた袋や箱の中に入れて保管してください。

用紙の種類ごとの注意

使用できる用紙種類の注意事項です。

普通紙

紙の厚さ	52~105g/m ² (45~90kg)
操作部の設定	[ヨウシセッテイ]→[ヨウシシュルイ]→選択したトレイから [フツウシ] を選択
プリンタードライバーの設定	[用紙種類] から [普通紙] を選択
給紙可能トレイ	本体トレイ・増設トレイ：60~105g/m ² 手差しトレイ (マルチ)：52~105g/m ²
用紙セット可能枚数	<ul style="list-style-type: none"> ・ [トレイ 1] (給紙トレイ)：250 枚、[トレイ 2] (給紙トレイ)：150 枚^{*1} ・ [トレイ 3]、[トレイ 4]^{*2} (500 枚増設トレイユニット)：500 枚、(250 枚増設トレイユニット)：250 枚 ・ 手差しトレイ：100 枚 セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示 (▼) を超えないようにしてください。手差しトレイ (マルチ) の場合は、用紙ガイドに収まる枚数をセットしてください。
両面印刷	64~105g/m ² のみ可

*1 標準トレイが1段の機種の場合は [トレイ 1] のみ選択できます。[トレイ 2] が表示されても選択できません。

*2 標準トレイが1段の機種の場合は [トレイ 2]、[トレイ 3]

5

厚紙 (厚紙 1・厚紙 2)

紙の厚さ	105~216g/m ² (90~185kg) <ul style="list-style-type: none"> ・ [厚紙 1]：105~157g/m² (90~135kg) ・ [厚紙 2]：157~216g/m² (135~185kg)
操作部の設定	[ヨウシセッテイ]→[ヨウシシュルイ]→[テサシトレイ (マルチ)] または [トレイ 1]、[トレイ 2] ^{*1} から [アツガミ 1]、[アツガミ 2] を選択
プリンタードライバーの設定	[用紙種類] から [厚紙 1] または [厚紙 2] を選択
給紙可能トレイ	本体トレイ、手差しトレイ (マルチ)
用紙セット可能枚数	用紙ガイドに収まる枚数をセットしてください。
両面印刷	不可
その他の注意	印刷速度が普通紙よりも遅くなります。

*1 標準トレイが1段の機種の場合は [トレイ 2] にセットできません。

OHP フィルム

操作部の設定	[ヨウシセッテイ]→[ヨウシシュルイ]→[テサントレイ (マルチ)] から [OHP フィルム] を選択
プリンタードライバーの設定	[用紙種類] で [OHP フィルム] を選択
給紙可能トレイ	手差しトレイ (マルチ)
用紙セット可能枚数	1 枚
両面印刷	不可
その他の注意	<ul style="list-style-type: none"> 印刷速度が普通紙より遅くなります。 モード切替をするため、印刷データを受け始めたタイミングから数十秒間の待機状態になります。 十分に印刷確認を行ってから使用してください。 OHP フィルムをセットするときは、裏表を誤らないように注意してください。故障の原因となります。 OHP フィルムを投影するときは、4000ANSI ルーメン以上の透過型オーバーヘッドプロジェクターのご使用を推奨します。

5

レターヘッド付き用紙

操作部の設定	[ヨウシセッテイ]→[ヨウシシュルイ]→選択したトレイから [レターヘッドツキヨウシ] を選択
プリンタードライバーの設定	[用紙種類] で [レターヘッド付き用紙] を選択
給紙可能トレイ	すべてのトレイで給紙可
用紙セット可能枚数	<ul style="list-style-type: none"> [トレイ 1] (給紙トレイ) : 250 枚、[トレイ 2] (給紙トレイ) : 150 枚^{*1} [トレイ 3]、[トレイ 4]^{*2} (500 枚増設トレイユニット) : 500 枚、(250 枚増設トレイユニット) : 250 枚 手差しトレイ (マルチ) : 100 枚 セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示 (▼) を超えないようにしてください。手差しトレイの場合は、用紙ガイドに収まる枚数をセットしてください。
両面印刷	可
その他の注意	レターヘッド紙やビジネス用便箋など、天地の向きや裏表がある用紙は、用紙の向きの設定などによって、正しく印刷されないことがあります。

*1 標準トレイが1段の機種の場合は [トレイ 1] のみ選択できます。[トレイ 2] が表示されても選択できません。

*2 標準トレイが1段の機種の場合は [トレイ 2]、[トレイ 3]

ラベル紙

操作部の設定	[ヨウシセッテイ]→[ヨウシシュルイ]→[テサシトレイ (マルチ)] または [トレイ 1]、[トレイ 2] *1 から [ラベルシ] を選択
プリンタードライバーの設定	[用紙種類] で [ラベル紙] を選択
給紙可能トレイ	本体トレイ、手差しトレイ (マルチ)
用紙セット可能枚数	本体トレイ：100 枚 セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示 (▼) を超えないようにしてください。手差しトレイの場合は、用紙ガイドに収まる枚数をセットしてください。
両面印刷	不可
その他の注意	十分に印刷確認を行ってから使用してください。

*1 標準トレイが1段の機種の場合は [トレイ 2] にセットできません。

5

特殊紙

操作部の設定	[ヨウシセッテイ]→[ヨウシシュルイ]→選択したトレイから [トクシュシ] を選択
プリンタードライバーの設定	[用紙種類] で [特殊紙] を選択
給紙可能トレイ	すべてのトレイで給紙可
用紙セット可能枚数	セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示 (▼) を超えないようにしてください。手差しトレイの場合は、用紙ガイドに収まる枚数をセットしてください。
両面印刷	不可

郵便はがき

操作部の設定	[ヨウシセッテイ]→[ヨウシシュルイ]→[テサシトレイ (マルチ)] または [トレイ 1]、[トレイ 2] *1 から [アツガミ 2] を選択
プリンタードライバーの設定	プリンタードライバーで、次の2つを設定します。 ・ [原稿サイズ] で [郵便はがき] を選択 ・ [用紙種類] で [厚紙 2] を選択
給紙可能トレイ	本体トレイ、手差しトレイ (マルチ)
用紙セット可能枚数	本体トレイ 1：100 枚 本体トレイ 2：40 枚 手差しトレイ (マルチ)：40 枚 用紙ガイドに収まる枚数をセットしてください。セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示 (▼) を超えないようにしてください。手差しトレイの場合は、用紙ガイドに収まる枚数をセットしてください。


5. 用紙のセット

両面印刷	不可
使用できないはがき	<ul style="list-style-type: none"> ・ インクジェットプリンター専用はがき ・ 私製はがき 絵はがきなどの厚いはがき、絵入りはがきなど裏映り防止用の粉のついているはがき、他のプリンターで一度印刷したはがき、表面加工されているはがき、表面に凸凹のあるはがき
その他の注意	印刷速度が普通紙よりも遅くなります。

*1 標準トレイが1段の機種の場合は [トレイ2] にセットできません。


↓ 補足

- ・ 郵便はがきをセットするときは図のように、さばいて端をそろえます。

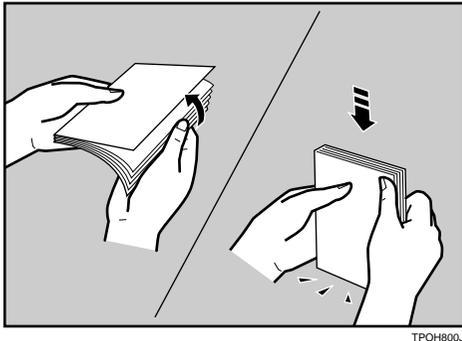


TPOH800J

- ・ 郵便はがきが反っていると、正しく送られなかったり、印刷品質に影響が出る場合があります。セットする前に反りが下図の範囲になるように直してください。

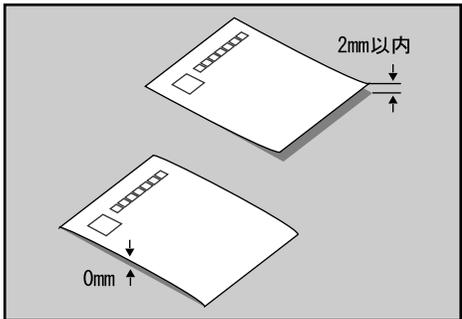


AEX310

- 郵便はがきの先端部が曲がっていると、正しく送られなかったり、印刷品質に影響が出る場合があります。セットする前に先端部を図のように指でのして曲がりを直してください。

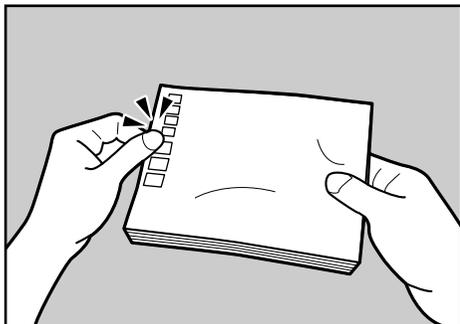


ZD-JY203J

- 郵便はがきの裏面にバリ（裁断したときにできた返し）があるときは、郵便はがきを平らなところに置き、定規などを水平に1~2回動かして郵便はがきの4辺のバリを取り除き、バリを取り除いたときに出的紙粉を払います。
- 郵便はがきを本体トレイにセットする場合は、印刷面を下にして、郵便はがきの上側をトレイの手前に向けてセットします。

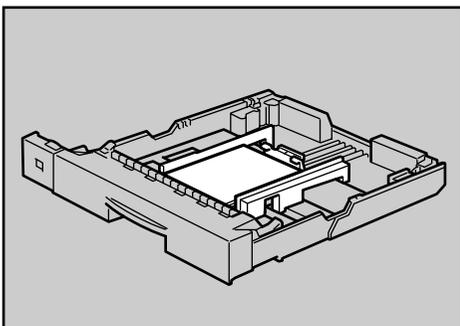

AUA138S

- 郵便はがきを手差しトレイ（マルチ）にセットする場合は、印刷面を上にして、郵便はがきの上側を本体に向けて差し込みます。

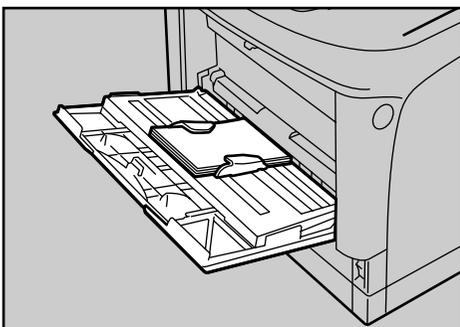

AUA048S

- 郵便はがきの両面に印刷する場合は、裏面→表面の順で印刷すると、より良い印刷品質が得られます。


封筒

操作部の設定	[ヨウシセッテイ]→[ヨウシシュルイ]→[テサントレイ (マルチ)] または [トレイ 1]、[トレイ 2] *1 から [フウトウ] を選択
プリンタードライバーの設定	プリンタードライバーで、次の2つを設定します。 ・ [用紙種類] で [封筒] を選択
給紙可能トレイ	本体トレイ、手差しトレイ (マルチ)
用紙セット可能枚数	10 枚 セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示 (▼) を超えないようにしてください。手差しトレイの場合は、用紙ガイドに収まる枚数をセットしてください。
両面印刷	不可
その他の注意	印刷速度が普通紙よりも遅くなります。

*1 標準トレイが1段の機種の場合は [トレイ 2] にセットできません。


↓ 補足

- ・ 和封筒を本体トレイにセットする場合は、印刷面を下にしてセットしてください。開いた状態のフラップ (ふた) は、奥側にします。印刷するときは、プリンタードライバーの [その他] タブを選択し、[180度回転] にチェックを入れて印刷してください。

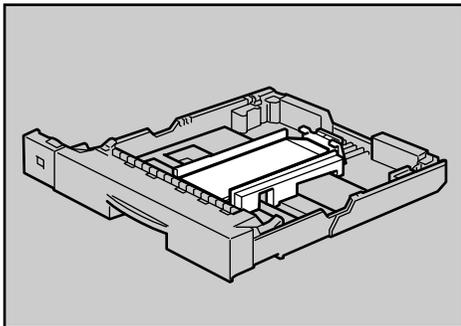

AUA141S

- ・ 和封筒を手差しトレイ (マルチ) にセットする場合は、印刷面を上にしてセットしてください。開いた状態のフラップ (ふた) は、手前側にします。印刷するときは、プリンタードライバーの [その他] タブを選択し、[180度回転] にチェックを入れて印刷してください。

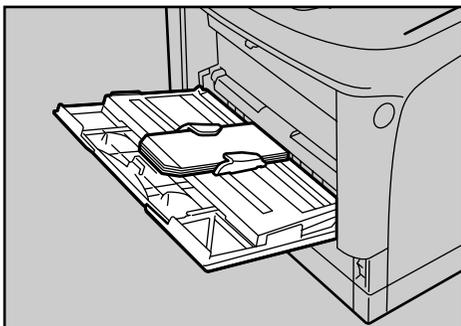

AUA139S

- ・洋封筒を印刷するときの印刷面の方向は、和封筒と同様のセット方向になります。フラップ（ふた）は閉じた状態で左右のどちらかにくるようにセットしてください。
- ・印刷するときは、プリンタードライバーまたは操作部で、封筒のサイズを設定してください。詳しくは、「不定形サイズの内紙をセットする」を参照してください。
- ・推奨封筒
 - ・ハート社製レーザー専用封筒 長3 ホワイト
 - ・ハート社製レーザー専用封筒 洋長3 ホワイト
 - ・ハート社製レーザー専用封筒 角2 ホワイト
 - ・(株)山櫻製白・ケント封筒 長4 純白 80g/m²
- ・推奨品以外の封筒では、正しく印刷されないことがあります。
- ・封筒を押さえて中の空気を抜き、四辺の折り目をしっかりと押さえてからセットしてください。また封筒が反っているときは、まっすぐに直してからセットしてください。
- ・印刷後、封筒が大きくカールしたときは、しごいて直してください。
- ・場合によっては、封筒の長辺の端に細かいしわができて排紙されたり、裏面が汚れて排紙されたり、ぼやけて印刷されることがあります。また黒くベタ刷りする場合に、封筒の内紙が重なりあっている部分にスジが入ることがあります。封筒レバーを操作することで印刷状態が改善されることがあります。詳しくは、「封筒レバーの操作」を参照してください。

E 参照

- ・P.80 「不定形サイズの内紙をセットする」
- ・P.139 「封筒レバーの操作」

使用できない用紙

使用できない用紙に関する説明です。

★重要

- ・以下のような用紙は使用しないでください。
 - ・インクジェット専用紙
 - ・インクジェット専用 OHP 用紙
 - ・ジェルジェット専用紙
 - ・しわ、折れ、破れ、端が波打っている用紙
 - ・カール（反り）のある用紙
 - ・湿気を吸っている用紙
 - ・乾燥して静電気が発生している用紙
 - ・一度印刷した用紙

他の機種（モノクロ・カラー複写機、インクジェットプリンターなど）で印刷されたものは、定着温度の違いにより定着ユニットに影響を与えることがあります。
 - ・表面が加工された用紙（指定用紙を除く）
 - ・感熱紙やノンカーボン紙など特殊な用紙
 - ・厚さが規定以外の用紙（極端に厚い・薄い用紙）
 - ・ミシン目などの加工がされている用紙
 - ・糊がはみ出したり、台紙の見えるラベル紙
 - ・ステープラー・クリップなどを付けたままの用紙
 - ・写真用のはがき、インクジェット用のはがき
 - ・ジャムや重送が多発する用紙


補足

- ・プリンターに適切な用紙でも、保存状態が悪い場合は、紙づまりや印刷品質の低下、故障の原因になることがあります。

印刷範囲

印刷範囲についての説明です。
本機の印刷範囲は以下の図のとおりです。


◆用紙

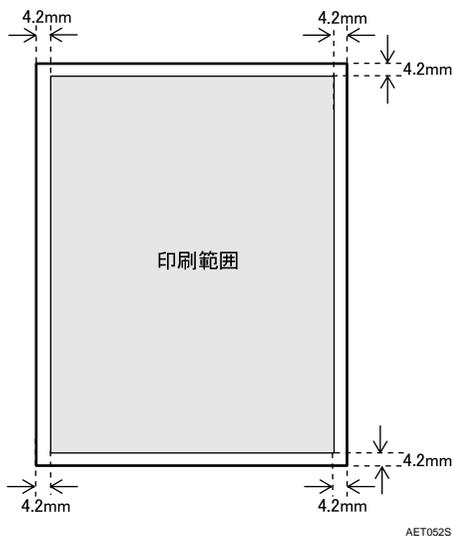

補足

- ・プリンタードライバーや印刷条件の設定によっては用紙の全面に印刷することができませんが、上下左右 4.2mm ずつは品質保証対象外となります。
- ・手差しトレイに長尺紙をセットしたときは、正しく用紙が送られるように手で持って支えてください。また、用紙の厚さや紙幅により用紙の送られ方や画質が異なりますので、事前にご使用になる用紙で印刷結果を確認してください。
- ・長尺紙の印刷保証範囲は、給紙方向に対して長さ 432mm までです。

◆ はがき

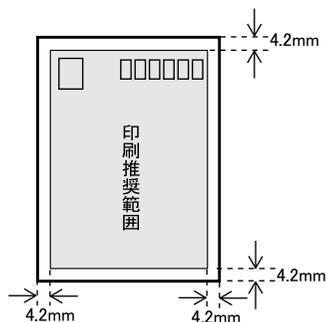


AQU106S

↓ 補足

- ・プリンタードライバーや印刷条件の設定によっては用紙の全面に印刷することができませんが、上下左右 4.2mm ずつは品質保証対象外となります。

◆ 封筒

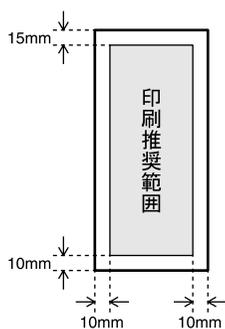

AUA137S

↓ 補足

- ・封筒の表面（宛名の面）の上図の範囲（印刷推奨範囲）に印刷できます。裏面には印刷しないでください。

用紙をセットする

給紙トレイや手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットする方法について説明します。

給紙トレイ（標準）、500枚増設トレイユニット、250枚増設トレイユニット（オプション）に用紙をセットする


給紙トレイ、500枚増設トレイユニット、250枚増設トレイユニットに用紙をセットする方法について説明します。

本体の給紙トレイと500枚増設トレイユニット、250枚増設トレイユニットの用紙のセット方法は同じです。ここでは本体の給紙トレイを例に説明します。

★重要


- セットする用紙の量は、給紙トレイ内に示された上限表示を超えないようにしてください。紙づまりの原因になることがあります。
- 一つのトレイに、異なる種類の用紙を混在させないでください。
- 印刷中に、前カバーや手差しトレイの開閉、給紙トレイの引き出しを行わないでください。

1 給紙トレイを止まる位置までゆっくりと引き出します。

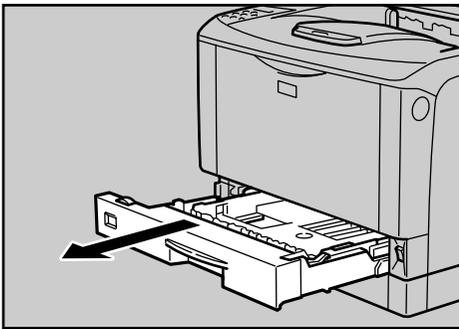


AUA050S

2 前面を持ち上げて引き抜きます。

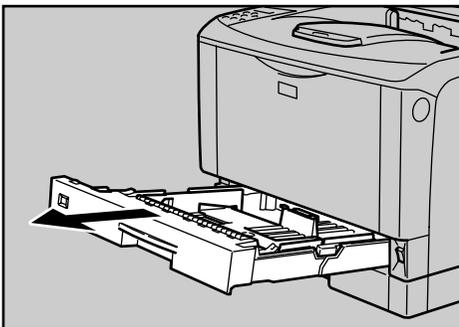


AUA051S

- 3** 用紙ガイドの図の位置をつまみながら、用紙ガイドをセットする用紙サイズに合わせます。

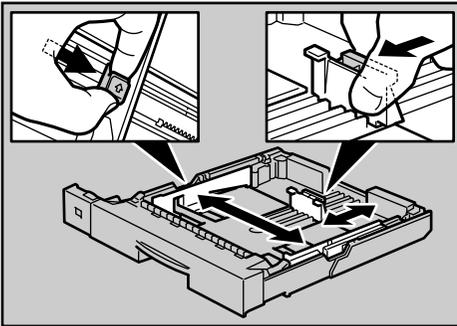


AUA054S

- 4** 印刷する面を下にして用紙をセットします。

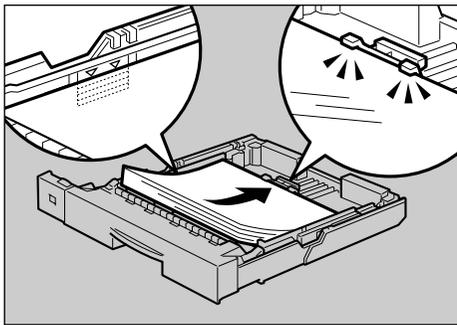

ZCEY130J

- 5** 前面を持ち上げるようにして給紙トレイを差し込み、奥までゆっくりと押し込みます。

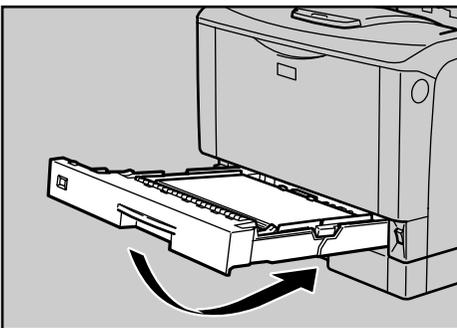


AUA052S


本体給紙トレイ、増設トレイユニットの用紙サイズを変更する

本体給紙トレイ、増設トレイユニットの用紙サイズを変更する方法を説明します。

- 1 給紙トレイを止まる位置まで引き出します。用紙サイズダイヤルの表示を、セットする用紙のサイズ・用紙の方向に合わせます。

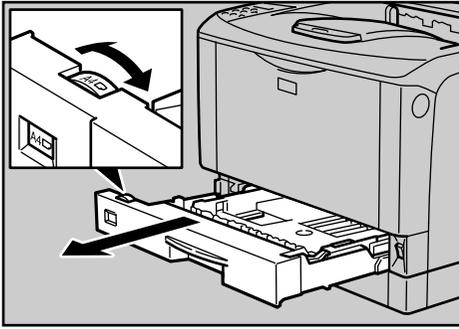


- 2 前面を持ち上げて引き抜きます。

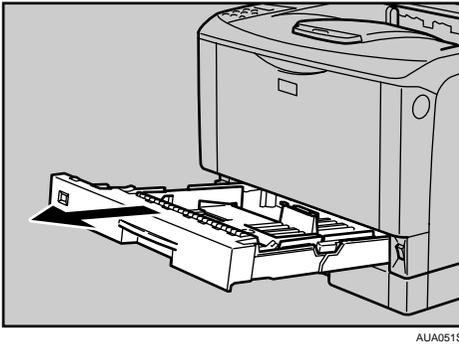


- 3 用紙ガイドの図の位置をつまみながら、用紙ガイドをセットする用紙サイズに合わせます。


・本体トレイ

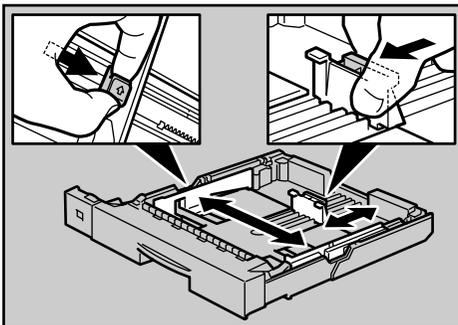

・増設トレイ

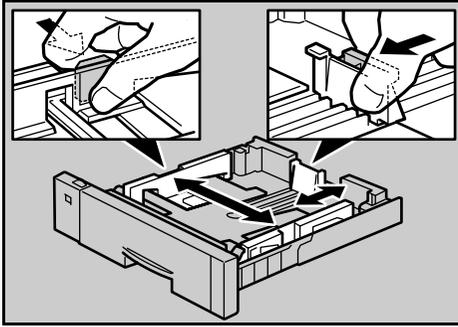


4 印刷する面を下にして用紙をセットします。

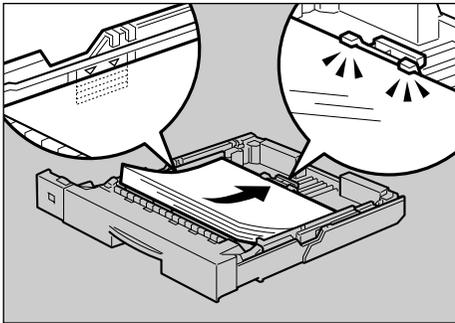


5 A4より大きいサイズの内紙をセットするときは、延長トレイを引き出します。

6 延長トレイの2カ所のロックを内側にスライドさせて外します。

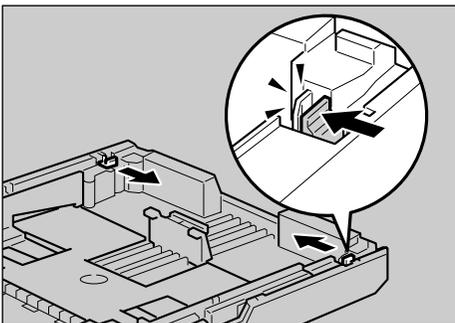


7 延長トレイを引き出します。

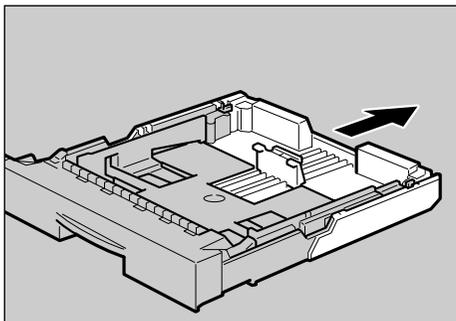

ZCEY170J


- 8** 延長トレイの2カ所のロックを外側にスライドさせて元に戻します。
延長トレイのロックがきちんとロックされていないと、用紙が正しく送られない原因になります。

5

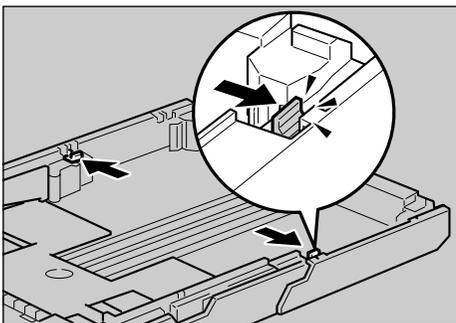

ZCEY180J

- 9** 前面を持ち上げるようにして給紙トレイを差し込み、奥までゆっくりと押し込みます。

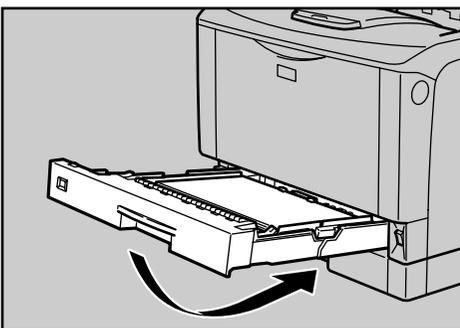

AUA052S

10 延長トレイを引き出した場合は、付属の給紙トレイカバーを取り付けます。

両面印刷ユニットを取り付けている場合は、本体に給紙トレイカバーを取り付けることはできません。取り付け方については、「給紙トレイカバーの取り付け方」を参照してください。


☐ 参照

- ・P.77 「給紙トレイカバーの取り付け方」

給紙トレイカバーの取り付け方


給紙トレイカバーの取り付け方を説明します。

1 ブラケット（2個）を本機の背面に取り付けます。

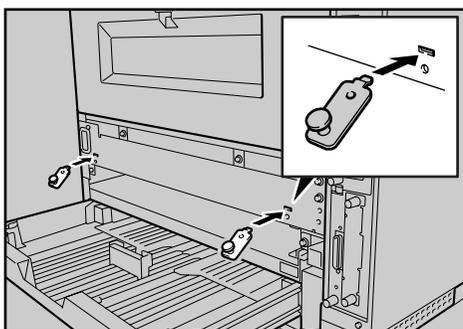


AUA001S

2 ねじを締め、ブラケットを固定します。

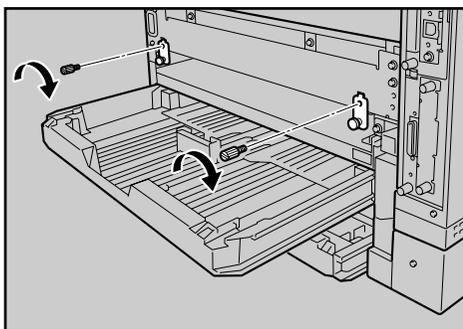

AUA002S

3 給紙トレイカバーの外側の穴にブラケットの突起部を差し込み、給紙トレイカバーを取り付けます。

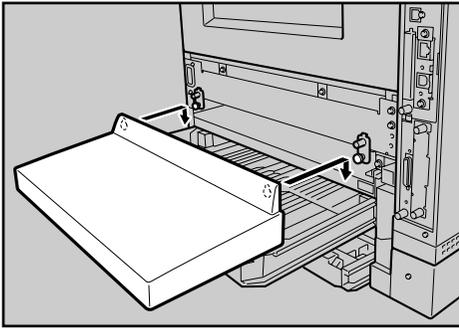

AUA003S

↓ 補足

- ・ 給紙トレイカバーには取り付け用の穴が4つあります。穴の上には目印の突起があります。
- ・ 給紙トレイカバーを本体トレイのカバーとして本体に取り付けるときは、外側2つの穴を使用します。
- ・ 給紙トレイカバーを増設トレイのカバーとして増設トレイユニットに取り付けるときは、内側2つの穴を増設トレイに付いている突起部に差し込んで使用します。


5

設定項目のないサイズの下紙をセットしたとき

設定項目のないサイズの下紙をセットしたときについて説明します。

1 給紙トレイの下紙サイズダイヤルを「*」に合わせて、下紙をセットします。


2 [メニュー] キーを押します。

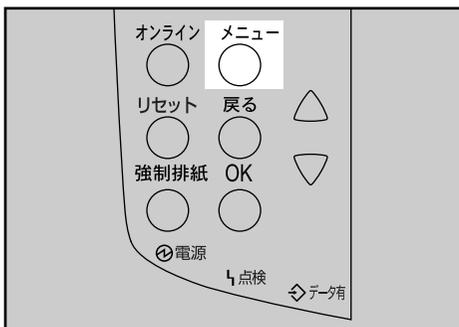

AUA047S


メニュー画面が表示されます。

- 3** [▼] [▲] キーを押して [ヨウシセッテイ] を表示させ、[OK] キーを押します。

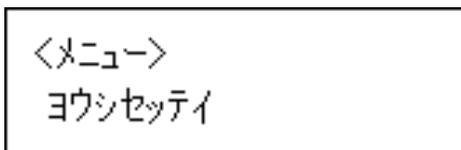


用紙設定メニューが表示されます。

- 4** [▼] [▲] キーを押して [2.トレイ ヨウシサイズ] を表示させ、[OK] キーを押します。

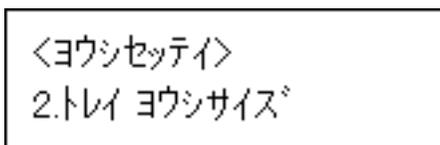


給紙トレイの選択画面が表示されます。

- 5** [▼] [▲] キーを押して目的の給紙トレイを表示させ、[OK] キーを押します。

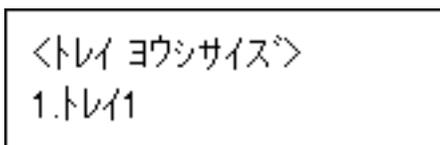


用紙サイズの選択画面が表示されます。

- 6** [▼] [▲] キーを押して、セットした用紙サイズとセット方向の組み合わせを表示させ、[OK] キーを押します。

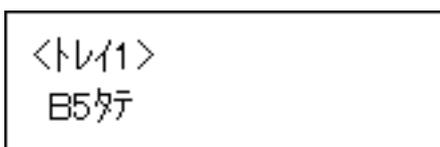

設定が確定し、約2秒後に給紙トレイの選択画面に戻ります。

- 7** [オンライン] キーを押します。
通常の画面に戻ります。

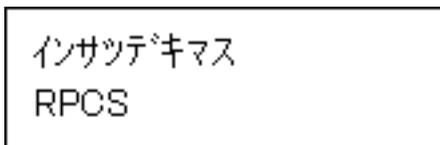


不定形サイズ用の紙をセットする

給紙トレイに不定形サイズの用紙をセットする方法の説明です。

★重要

- 不定形サイズの用紙を印刷するときは、必ず操作部またはプリンタードライバーで用紙サイズを設定してください。
- 不定形サイズの設定は、操作部で行った設定よりもプリンタードライバーの設定が優先します。プリンタードライバーで設定する場合は、操作部での設定は不要です。ただし、RPCS 以外のプリンタードライバーを使用して印刷するときは、操作部で設定する必要があります。
- 給紙トレイにセットできる用紙サイズの範囲は、以下のとおりです。
 - 本体給紙トレイ：縦 148～432mm、横 90～297mm
 - 増設トレイユニット：縦 182～432mm（標準トレイが 1 段の機種では縦 148～432mm）、横 182～297mm
- 不定形サイズの設定ができないアプリケーションでは印刷できません。
- 給紙トレイにセットできない長さの用紙は、手差しトレイ（マルチ）にセットしてください。印刷を行う場合は、プリンタードライバーから手差しトレイ（マルチ）を選択して印刷してください。


1 【メニュー】キーを押します。

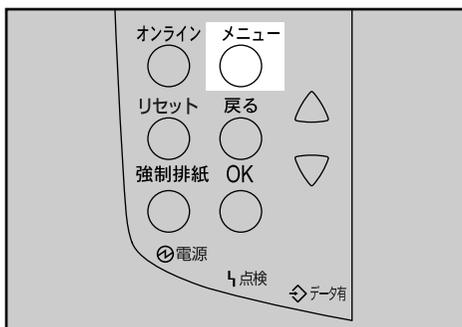

AJUA047S


メニュー画面が表示されます。

2 【▼】【▲】キーを押して【ヨウシセッテイ】を表示させ、【OK】キーを押します。

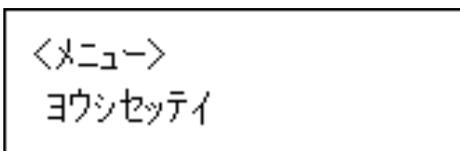

用紙設定メニューが表示されます。


- 3** [▼] [▲] キーを押して [2.トレイ ヨウシサイズ] を表示させ、[OK] キーを押します。

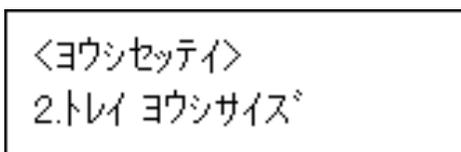

<ヨウシセッテイ>
2.トレイ ヨウシサイズ*

給紙トレイの選択画面が表示されます。


- 4** [▼] [▲] キーを押して目的の給紙トレイを表示させ、[OK] キーを押します。

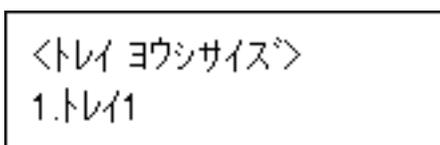

<トレイ ヨウシサイズ>
1.トレイ

用紙サイズの選択画面が表示されます。


- 5** [▼] [▲] キーを押して [フテイケイサイズ (カスタム)] を表示させ、[OK] キーを押します。

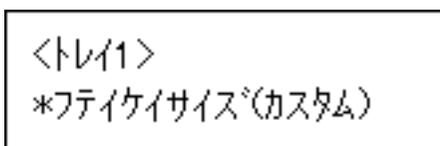

<トレイ1>
フテイケイサイズ(カスタム)

不定形サイズの設定画面が表示されます。


- 6** [▼] [▲] キーを押して給紙方向に対して横のサイズを表示させ、[OK] キーを押します。

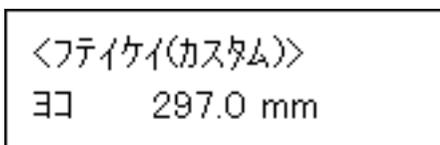

<フテイケイ(カスタム)>
ヨコ 297.0 mm

押し続けると 1mm 単位でスクロールします。
縦の入力画面が表示されます。


- 7** [▼] [▲] キーを押して給紙方向に対して縦のサイズを表示させ、[OK] キーを押します。

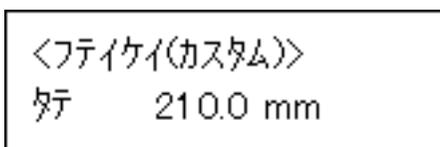

<フテイケイ(カスタム)>
タテ 210.0 mm

設定が確定し、約 2 秒後に用紙サイズの選択画面に戻ります。

- 8** [オンライン] キーを押します。
通常の画面に戻ります。

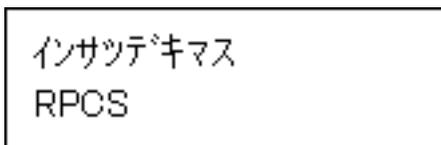


給紙トレイの用紙種類を設定する

用紙の種類の設定方法に関する説明です。セットした用紙の種類を設定することで、より適切な印刷を行うことができます。

カスタム 1~8 に登録した用紙種類を選択することもできます。詳細は、『ソフトウェアガイド』「用紙に独自の名前をつけて使用する」を参照してください。

- 1** 操作部の [メニュー] キーを押します。


5

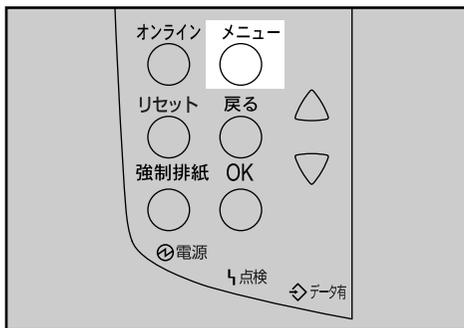

AUJA047S


メニュー画面が表示されます。

- 2** [▼] [▲] キーを押して [ヨウシセッテイ] を表示させ、[OK] キーを押します。

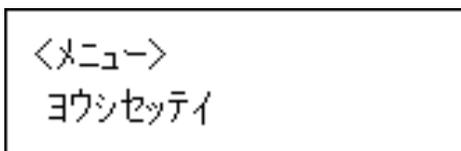


用紙設定画面が表示されます。

- 3** [▼] [▲] キーを押して [3. ヨウシシュルイ] を表示させ、[OK] キーを押します。

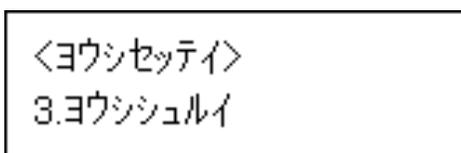


給紙トレイ選択画面が表示されます。

- 4** [▼] [▲] キーを押して目的の給紙トレイを表示させ、[OK] キーを押します。

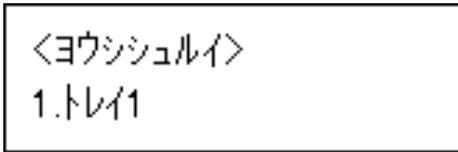


用紙種類の選択画面が表示されます。

- 5** [▼] [▲] キーを押してセットした用紙の種類を表示させ、[OK] キーを押します。

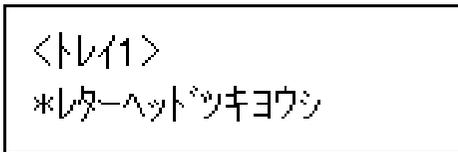

設定が確定し、約2秒後に給紙トレイ選択画面に戻ります。

- 6** [オンライン] キーを押します。
通常の画面に戻ります。

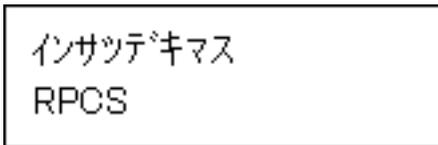

E 参照

- ・『ソフトウェアガイド』「用紙に独自の名前をつけて使用する」


手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットする

手差しトレイ（マルチ）には、普通紙以外に郵便はがきや、A3Dより長い用紙など、給紙トレイにセットできない用紙をセットすることができます。

★重要


- セットした用紙がサイドガイドのつめの下に収められていることを確認してください。
- A3D以上の長さの用紙は 1 枚ずつセットし、正しく用紙が送られるように手で持って支えてください。また、用紙の厚さや紙幅により用紙の送られ方や画質が異なりますので、事前にご使用になる用紙で印刷結果を確認してください。

1 手差しトレイ（マルチ）の上部を押して開けます。

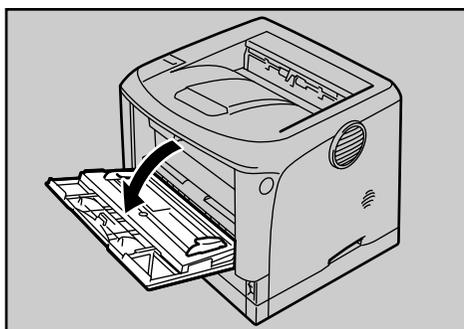


AUA055S

2 サイドガイドを広げ、印刷面を上にして用紙が突き当たるまで差し込みます。

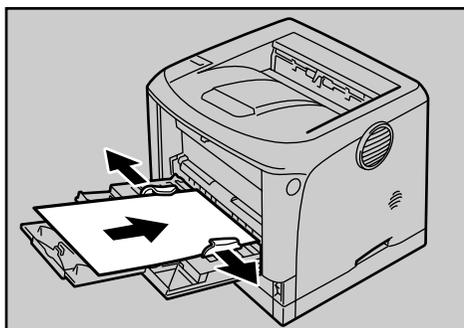

AUA056S

3 サイドガイドを用紙に押し当てます。

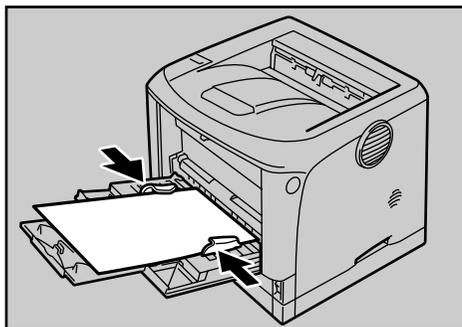

AUJA057S

補足

- セットした用紙がサイドガイドのつめの下に収められていることを確認してください。
- 不定形サイズの内紙をセットするときは、必ず操作部またはプリンタードライバーで用紙サイズを設定してください。不定形サイズの設定については、「手差しトレイ（マルチ）に不定形サイズの内紙をセットする」を参照してください。
- 厚紙、OHP フィルム、郵便はがきなどをセットするときは、必ず操作部またはプリンタードライバーで厚紙または OHP フィルムの設定をしてください。用紙の種類の設定については、「給紙トレイの内紙種類を設定する」を参照してください。
- A4より長い用紙をセットするときは、延長手差しトレイを引き出します。
- 45kg 紙、または A3以上の長さの内紙は、直角に裁断されていないと正しく給紙されないことがあります。


参照

- P.82 「給紙トレイの内紙種類を設定する」
- P.86 「手差しトレイ（マルチ）に不定形サイズの内紙をセットする」

手差しトレイ（マルチ）に定形サイズの内紙をセットする

手差しトレイ（マルチ）に定形サイズの内紙をセットする方法の説明です。


1 操作部の [メニュー] キーを押します。

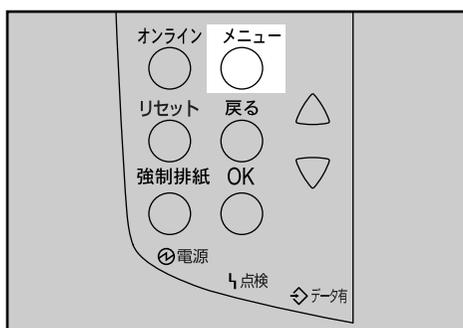

AUJA047S


メニュー画面が表示されます。

- 2** [▼] [▲] キーを押して [ヨウシセッテイ] を表示させ、[OK] キーを押します。

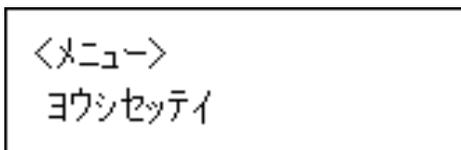


用紙設定画面が表示されます。

- 3** [▼] [▲] キーを押して [1. テサシ ヨウシサイズ] を表示させ、[OK] キーを押します。

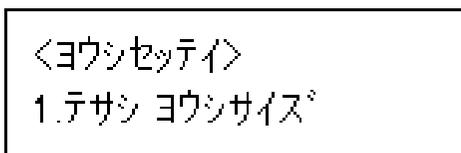


手差しトレイ（マルチ）の用紙サイズを選択画面が表示されます。

- 4** [▼] [▲] キーを押して、セットした用紙サイズとセット方向の組み合わせを表示させ、[OK] キーを押します。

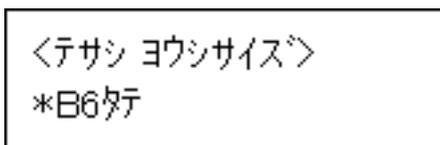

設定が確定し、約 2 秒後に用紙設定画面に戻ります。

- 5** [オンライン] キーを押します。
通常の画面に戻ります。

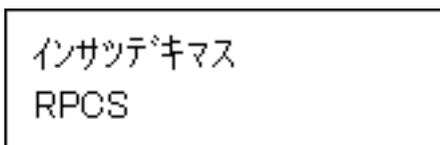

手差しトレイ（マルチ）に不定形サイズの用紙をセットする


手差しトレイ（マルチ）に不定形サイズの用紙をセットする方法の説明です。

★重要

- ・不定形サイズ of 用紙を印刷するときは、必ず操作部またはプリンタードライバーで用紙サイズを設定してください。
- ・不定形サイズの設定は、操作部で行った設定よりもプリンタードライバーの設定が優先します。プリンタードライバーで設定する場合は、操作部での設定は不要です。ただし、RPCS 以外のプリンタードライバーを使用して印刷するときは、操作部で設定する必要があります。


- ・不定形サイズの設定ができないアプリケーションでは、印刷できません。

1 操作部の [メニュー] キーを押します。

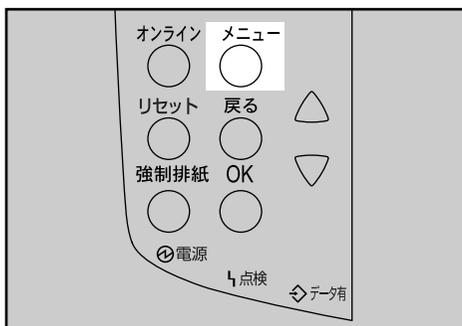


メニュー画面が表示されます。

2 [▼] [▲] キーを押して [ヨウシセッテイ] を表示させ、[OK] キーを押します。

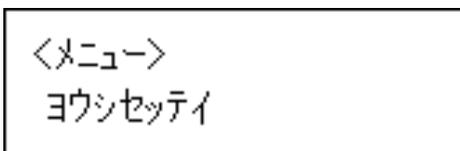


用紙設定画面が表示されます。

3 [▼] [▲] キーを押して [1. テサシ ヨウシサイズ] を表示させ、[OK] キーを押します。

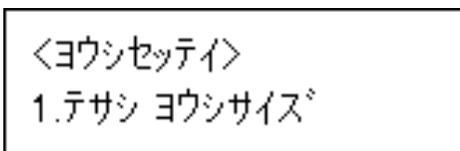


手差しトレイ (マルチ) の用紙サイズの選択画面が表示されます。

4 [▼] [▲] キーを押して [フテイケイサイズ (カスタム)] を表示させ、[OK] キーを押します。

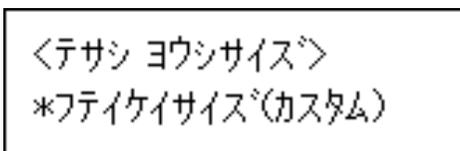


不定形サイズの入力画面が表示されます。

- 5** [▼] [▲] キーを押して給紙方向に対して横のサイズを表示させ、[OK] キーを押します。

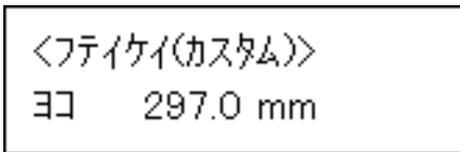


押し続けると 1mm 単位でスクロールします。
縦の入力画面が表示されます。

- 6** [▼] [▲] キーを押して給紙方向に対して縦のサイズを表示させ、[OK] キーを押します。

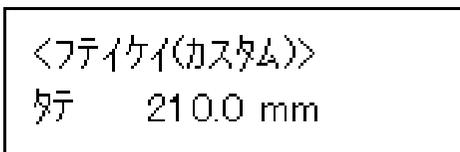

設定が確定し、約 2 秒後に用紙サイズの選択画面に戻ります。

- 7** [オンライン] キーを押します。
通常の画面に戻ります。

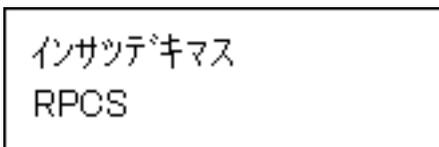


手差しトレイ (マルチ) の用紙種類を設定する

セットした用紙の種類を設定することでより適切な印刷を行うことができます。

★重要

- 厚紙や OHP フィルムを手差しトレイ (マルチ) にセットしたときは、必ず用紙の種類を設定してください。


- 1** 操作部の [メニュー] キーを押します。

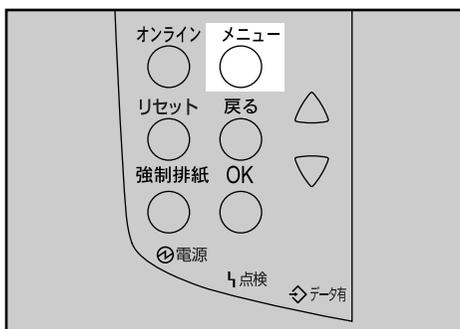

AUA047S


メニュー画面が表示されます。

- 2 [▼] [▲] キーを押して [ヨウシセッテイ] を表示させ、[OK] キーを押します。

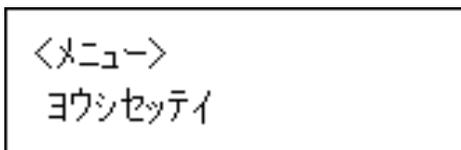


用紙設定画面が表示されます。

- 3 [▼] [▲] キーを押して [3. ヨウシシュルイ] を表示させ、[OK] キーを押します。

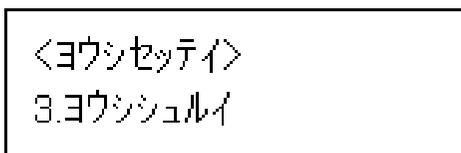


給紙トレイ選択画面が表示されます。

- 4 [▼] [▲] キーを押して [5. テサシトレイ (マルチ)] を表示させ、[OK] キーを押します。

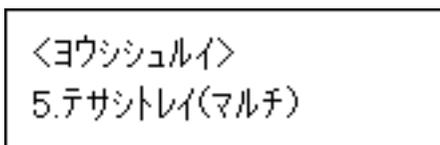


用紙種類の選択画面が表示されます。

- 5 [▼] [▲] キーを押してセットした用紙の種類を表示させ、[OK] キーを押します。

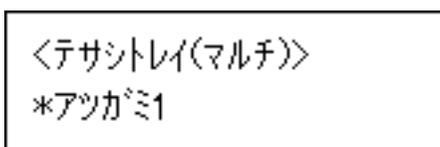

設定が確定し、約 2 秒後に給紙トレイ選択画面に戻ります。

- 6 [オンライン] キーを押します。
通常の画面に戻ります。

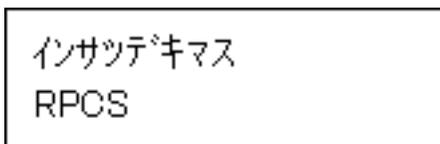

↓ 補足

- ・両面印刷ができない用紙の種類は、以下のとおりです。
- ・OHP フィルム、ラベル紙、厚紙、封筒

