

# E3080 ドットインパクトプリンター

多様な業務に活用できるドットインパクトプリンター  
オープン環境用の多機能モデル



- 印字速度 **160** 字/秒 (全角・高速)
- 印字幅 **13.6** インチ
- 複写枚数 **オリジナル+5枚**
- USB 2.0**
- パラレル IEEE1284準拠**
- ネットワーク オプション**
- 制御コード **ESC/P**

- ◆長期運用に耐える堅牢性を誇り、高い信頼性と安定性を実現
- ◆充実したバーコード印刷、高速印字、高複写など多彩な機能を搭載
- ◆他社機との互換ドライバーを準備しており、置き換えが容易

## 使いやすい操作パネル

- バックライト付きLCDモジュールの採用
- パネル表示で操作しやすい設定メニュー



## 充実した高性能印刷機能


- 印字速度160字/秒 (高速時)
- 最大8枚 (高複写モード) の複写用紙に対応
- A3用紙までの各種単表用紙や連続帳票紙をはじめ、封筒、ハガキ、ラベル紙などの用紙印刷ができ、さまざまな業務のご活用ができます

## 環境への対応

- RoHS指令準拠
- 地球環境に優しいエコロジー商品


## 水平パスルートで安定した用紙走行を実現

- 紙詰まりの低減や、複写紙の1枚目と裏頁の層間ズレ低減
- 厚紙やラベル紙など特殊用紙の印刷にも適しています



## 8種類のパスルートを実現


- プリンターのあらゆる用紙設置環境に対応
- 最大3種類の用紙を常時セットすることが可能

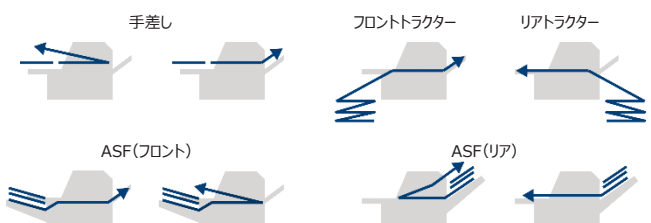

※ASF:自動給紙機構 (オプション)

## 様々なシステム環境に対応

- ESC/PIエミュレーションにより、UNIX、Windows環境に対応
- 標準：USBポートを標準搭載、双方向パラレル(IEEE1284準拠ECP)
- オプション：ネットワークカード (100BASE-TX/10BASE-T)

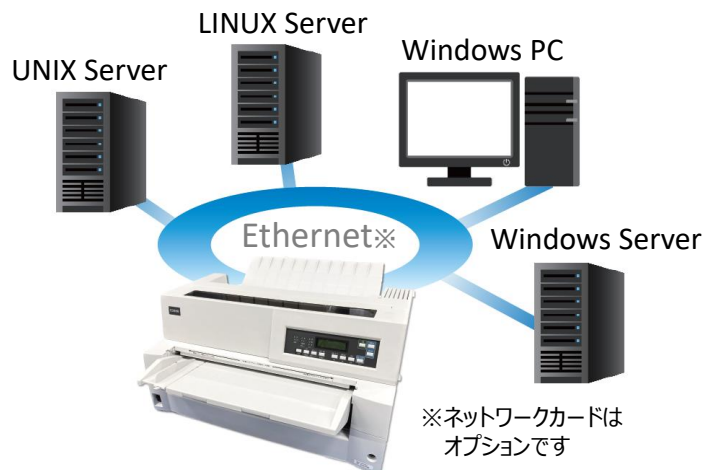

## 単票セットフリー機構(斜行自動補正)を標準装備

- 単票の位置合わせや傾きの注意など、単票セット時の煩雑な手間を解消
- 単票を単票テーブルに軽く差し入れるだけでOK



## 豊富なオプションにより活用の幅が広がる

- ネットワークカードオプションによりEthernet (100BASE-TX/10BASE-T) に対応
- オプショントラクター追加による2種類の連続用紙の同時装着
- ASF (自動給紙機構) による単票用紙の自動吸入面倒な用紙のかけかえが不要



## ■ 仕様概要

商品名		E3080 PRINTER	
品種コード		FWJ931	
製品型番		E3080	
標準価格 (消費税別)		258,000円	
印刷方式		24ワイヤドットマトリクス	
解像度		180dpi	
印字速度	全角	80字/秒 (通常速), 160字/秒 (高速)	
	半角	120字/秒 (通常速), 240字/秒 (高速)	
行ピッチ (行/インチ)		2、3、4、5、6、7.5、8LPI	
給紙経路	連続用紙送り機構	標準装備 (1ピン フロント/リア入替可能)、オプション (トラクター) ※フロントトラクター使用時に前ASFは使用出来ません	
	カット紙挿入機構	標準装備 (手差し)、オプション (ASF) (2ピン フロント/リア同時使用可能) ※前ASF使用時にフロントトラクターは使用出来ません	
印字桁数	ANK(10cpi)	136桁	
	漢字(6.7cpi)	90桁	
印字可能域最大幅		13.6インチ	
インターフェース接続方式		USB2.0(FS)、パラレル (IEEE1284互換)、Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T) : オプション	
データストリーム (制御コード)		ESC/P	
通信用プロトコル (印刷用)		LPR、FTP	
シンボル (バーコード) 印刷機能		JAN短縮、JAN標準、Code39、インダストリアル/インターリーブD2of5、NW-7、郵便番号制カスタム・バーコード、Code128	
用紙サイズ (幅 × 長)	連続用紙	101.6 × 101.6mm ~ 406.4 × 381.0mm (4 × 4インチ ~ 16 × 15インチ)	
	カット紙	下記以外	55 × 70mm ~ 420 × 420mm
		単票セットフリー使用時	100 × 70mm ~ 364 × 364mm
		前ASF使用時	単葉紙100 (複葉紙182) × 70mm ~ 420 × 420mm
後ASF使用時	単葉紙100 (複葉紙182) × 100mm ~ 420 × 420mm		
用紙連量	連続用紙 (1枚用紙時)	40kg ~ 70kg	
	カット紙 (1枚用紙時)	40kg ~ 135kg	
	カット紙 (ASF)	単葉紙: 45kg ~ 135kg (複葉紙: 34kg ~ 70kg)	
複写枚数	6枚 (原本+5枚/通常モード)		
	8枚 (原本+7枚/高複写モード)		
	5枚 (原本+4枚/カットシートフィーダ: オプション)		
外形寸法 (mm)		600(W) × 350(D) × 290(H) ※プリンター底面 × スタッカーなしの本体高さ	
質量 (kg)		約 17kg	
消費電力	動作時	平均70W(最大165W)	
	待機時	1W以下	
稼働音		59dB(A)	
リボン寿命		300万字(ANKドラフト文字)	
印字ヘッド寿命		4億打/ピン	
装置寿命		5年または500万改行のいずれか早い方	
保証期間		1年間 (翌営業日現地修理)	
付属品		電源ケーブル(3ピン)、インク・リボン・カードリッジ、スタッカー・プレート、簡単設置ガイド ※マニュアル類/プリンタードライバーはWebからのダウンロードとなります	

〈ご使用上の注意〉 月間平均印刷量の目安 ※月間平均印刷量の目安は、プリンターの装置寿命5年をもとに算出しています

使用頻度として連続用紙で1,000ページ/月 (1ページ当たり半角文字1,500字を想定)、  
またはカット紙で2,500ページ/月 (1ページ当たり半角文字600字を想定) でのご使用をお薦めします

## ■ オプション

商品名	品種コード	標準価格 (消費税別)
ネットワークカード オプション	FWJ932	36,500円
オプショントラクター	CRR399	22,000円
ASF	CRR393	68,000円
USB2.0プリンターケーブル	509600	1,500円

## ■ サプライ


商品名	品種コード	標準価格 (消費税別)	
リボンカートリッジ (1本単位)	CRR394	2,500円/本	リボン長さ5メートル※リンク方式
詰替リボン (1箱4個入り)	CRR395	5,100円/箱	4個セット※カートリッジ

## ■ 保証


保証
購入後1年間 (無償)

## ■ 外形寸法図 (mm)


● オプションなし

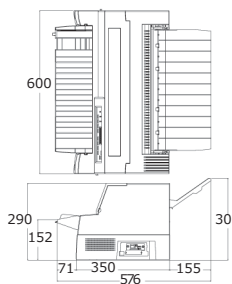

● 前ASF装着時

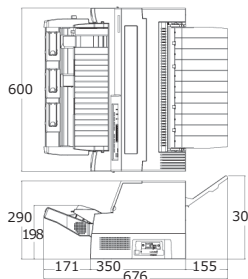

● 後ASF装着時

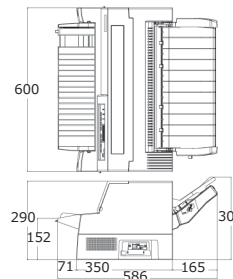

● 本製品は日本国内のみ使用可能です。日本国外での使用はできません。



JBアドバンス・テクノロジー株式会社

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー13階  
http://www.jbat.co.jp/ MAIL:jbat\_sol@jbat.co.jp

本社営業 〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー13階

名古屋営業所 〒461-0005 愛知県名古屋市中区東横1-13-3 NHK名古屋放送センタービル17階

大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪セントラルタワー13階

※このカタログに記載された仕様・意匠については改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。※記載の商品名、会社名は一般に各社の商標または登録商標、サービスマークです。

TEL.052-952-8600(代) 開発元: JBアドバンス・テクノロジー株式会社  
TEL.06-6350-5190(代)

● 取扱店

【2024年4月版】