

# 従来モデルとの高い互換性に加えて IoT時代に向けて進化しました。

基幹システム出力で高い信頼性と安定性を実現したロングセラー  
長期運用に耐えうる堅牢性を誇るミドルレンジのシステムプリンター

## 5577-J05-W/5577-K05-W



1985年の発売以来、累計50万台以上の出荷実績を誇り、30年以上にわたりロングセラーを続ける  
インパクト・プリンターの5577 Series。  
5577 Seriesは発売から30年を経て、まだまだ成長を続けます。

### ハイライト

### 従来モデルとの高い互換性

#### ■ 充実した高性能印刷機能

- ・ 最高印刷速度300字/秒（5577-K05-W）、180字/秒（5577-J05-W）
- ・ 連続用紙、A3横から郵便はがきまで対応


#### ■ 環境への対応

- ・ RoHS指令準拠
- ・ 省電力設計かつ地球環境に優しいエコ商品

#### ■ 幅広い用紙ハンドリング

- ・ オプションのリアトラクターにより同時に2種類の連続用紙を装着可能

※赤線はカット紙、青線は連続用紙の搬送経路を表しています。  
④はオプションのリアトラクターを装着してください。



#### ■ ストレート・ペーパー・パスの採用

- ・ 改行精度が高い
- ・ 複写用紙の層間ずれが起きにくい
- ・ ラベル紙に強い
- ・ 接地面積が小さいので、省スペース

#### ■ さまざまなシステム環境への対応

- ・ Ethernet/USB/パラレルポート標準搭載
- ・ IBM iとTelnet5250EによるLAN接続
- ・ 5577エミュレーション標準搭載
- ・ オープン（Windows）環境でも動作保障
- ・ ESC/Pエミュレーション標準搭載

- ・ 操作性・用紙パス・ホスト接続性、高信頼性は従来機と完全互換
- ・ 接続インターフェースもEthernet（100BASE-TX/10BASE-T）、USB、パラレル（IEEE1284準拠ECP）を標準搭載
- ・ IBM Power Systems(IBM i)との接続は、標準搭載のTN5250エミュレータにより直接LAN（TCP/IP）接続が可能（専用端末不要）
- ・ //n//コマンドを標準搭載により、5577シリーズからの置き換えにも対応

### 離れた場所でのプリンター状況把握

NEW

- ・ 専用iOSアプリ「Priot Concierge」（プリオ コンシェルジュ）※1によりプリンターの紙切れやエラーの発生を確認することが可能
- ・ 業務のダウンタイムの低減が可能

※1：AppStoreからダウンロード可能、同じネットワークでの接続が必要

### パトランプ接続で状態変化が分かりやすい

NEW

- ・ パトランプ※2を接続することで印刷中や紙切れ、エラー発生などのプリンターの状態変化を、離れた場所や騒音が大きい場所でもタイムリーに把握することが可能
- ・ コマンド制御※3により様々な使い方が可能  
用紙切れによる印刷の長時間中断や、印刷物の取り忘れを防止



※2：対応パトランプ：（株）アイエスエ「警子ちゃん 4UX DN-1500UX-3L」（別売/保守対象外）  
※3：印刷データに制御コマンドを追加

## 仕様概要

商品名		5577-J05-W	5577-K05-W
品種コード		QR9075	QR9076
製品型番		5577J05W	5577K05W
標準価格(消費税別)		428,000円	528,000円
印刷方式		24ピン・ワイヤー・ドット・マトリックス	
印刷速度	全角(6.7CPI, 6LPI)	180(字/秒)(高速)、90(字/秒)(通常速)	300(字/秒)(高速)、150(字/秒)(通常速)
	半角(10CPI, 6LPI)	270(字/秒)(高速)、135(字/秒)(通常速)	450(字/秒)(高速)、225(字/秒)(通常速)
解像度		180dpi(全角24×24ドット)	
月間想定印刷枚数	連続用紙	1,000枚(15×11インチ用紙、半角文字1,500文字/枚印刷時)	2,200枚(15×11インチ用紙、半角文字1,500文字/枚印刷時)
	カット紙	2,500枚(A4サイズ、半角文字600文字/枚印刷時)	5,600枚(A4サイズ、半角文字600文字/枚印刷時)
データ・ストリーム(制御コード)		5577、ESC/P、SCS(Telnet5250E ※1)、5557拡張制御コマンド(/n//コマンド)	
インターフェース接続方式		双方向パラレル(IEEE1284準拠ECP/IBMコンパチド・インターフェース)、Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0	
印刷プロトコル		LPR、FTP、Telnet5250E	
用紙サイズ(幅×長)	連続用紙	フロントラクター 76.2×50.8mm～406.4×355.6mm(3×2インチ～16×14インチ)	
	カット紙	リアラクター(オプション) 手差し給紙 100×100mm～420×364mm	
用紙連量	連続用紙	フロントラクター 45kg～135kg	
	カット紙	リアラクター(オプション) 手差し給紙 55kg～135kg	
リアラクター ※2 最大印字可能幅		オプション 13.6インチ	
最大複写枚数	標準	オリジナル+5枚 最大用紙厚0.36mm	オリジナル+7枚 最大用紙厚0.48mm
	オプション	リアラクター機構ではオリジナル+5枚 最大用紙厚0.36mm	
シンボル(バーコード)印刷機能		JAN短縮、JAN標準、Code39、インダストリアル/インターリード2OF5、郵便番号制カスタム・バーコード、Code128、QRコード(5577モードのみ)、CODEBAR(NW-7)	
騒音レベル		59dBA以下(エコモード動作時:57dBA)	
本体寸法(幅×奥行×高)		642×280×271mm	
消費電力	質量	23kg	24kg
	最大印刷時	290W	330W
	待機(スリープ)時	120W	150W
	保証期間	9W(リモートパワーオフ時3W) 1年間(翌営業日現地修理)	
装置寿命		6万ページ ※3 または5年のいずれか早いほう	13万2千ページ ※3 または5年のいずれか早いほう

※1 Telnet5250Eをご使用の際は、制限事項がありますので事前にお客様のご使用環境で問題のないことをご確認ください。

※2 リアラクターでは「両側紙ホチキス用紙」または「片側紙糊付け+片側紙ホチキス用紙」は使用可能ですが、「片側紙ホチキス用紙」は使用できません。

※3 連続用紙(15×11インチ)でのページ数(1ページ当り1,500文字、半角文字を想定)

## ご使用上の注意

- **5577-J05-W** 月間平均印刷量の目安  
使用頻度として連続用紙で1,000ページ/月(1ページ当たり半角文字1,500文字を想定)、またはカット紙で2,500ページ/月(1ページ当たり半角文字600文字を想定)でのご使用をおすすめします。
- **5577-K05-W** 月間平均印刷量の目安  
使用頻度として連続用紙で2,200ページ/月(1ページ当たり半角文字1,500文字を想定)、またはカット紙で5,600ページ/月(1ページ当たり半角文字600文字を想定)でのご使用をおすすめします。
- 上記月間平均印刷量の目安は、プリンターの装置寿命5年をもとに算出しています。

## オプション

商品名	品種コード	標準価格(消費税別)
リアラクター	FB9667	20,000円

## サプライ

商品名	品種コード	標準価格(消費税別)	備考
<b>5577-J05-W 用</b>			
38F5765 5575/5577/4747 カートリッジリボン	QR9006	1,600円/本	リボン長さ13m
38F5676 5575/5577/4747 詰め替えリボン	QR9007	800円/本	
3289303 5575/5577/4747 リボン(1箱1個入り)	QR9005	3,600円/箱	カートリッジ+詰め替えリボン4本
<b>5577-K05-W 用</b>			
3296010 5577-D/H/K/T/W リボンカートリッジ(1本単位)	QR9010	3,800円/本	リボン長さ58m
3296011 5577-D/H/K/TW 詰め替え用リボン(1本単位)	QR9011	2,500円/本	
3291002 5577-D/H/KT/W リボンセット(1箱1本入り)	QR9009	13,000円/箱	カートリッジ+詰め替えリボン4本


## 保証

### 保証

購入後1年間(無償)

本製品は日本国内のみ使用可能です。日本国外での使用はできません。

## 外形寸法図

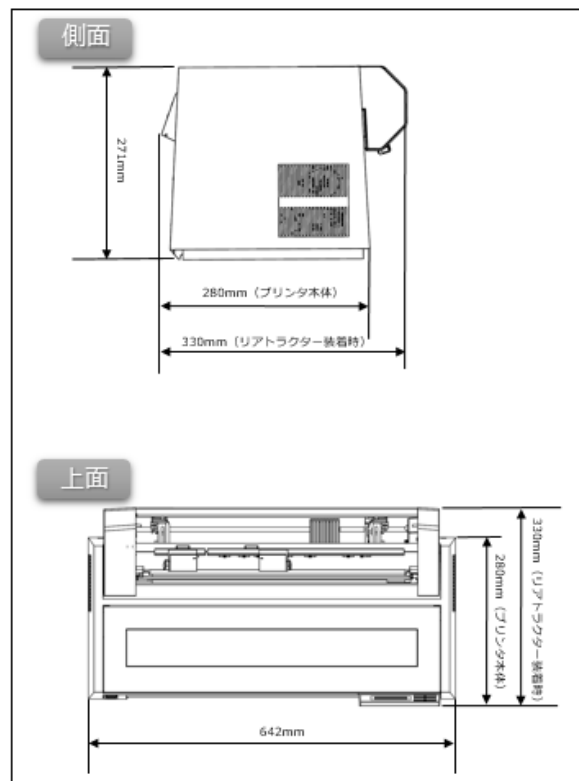

## JBアドバンス・テクノロジー株式会社

〒212-8505 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア 西館 20階 TEL. (044) 280-8600 (代)  
http://www.jbat.co.jp/ MAIL: jbat\_sol@jbat.co.jp

本 社 営 業 〒212-8505 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア 西館 20階 TEL. (044) 280-8610 (代)  
名 古 屋 営 業 所 〒461-0005 愛知県名古屋市中区東栄1-13-3 NHK名古屋放送センタービル 17階 TEL. (052) 952-8600 (代)  
大 阪 営 業 所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラストタワー 13階 TEL. (06) 6350-5190 (代)

## 取扱店

開発元: JBアドバンス・テクノロジー株式会社

● このカタログに記載された仕様・意匠については改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
● 記載の商品名、会社名は一般に各社の商標または登録商標、サービスマークです。