


Power2Net Keepalive 設定方法

Power2Net は telnet セッションを通じ各種設定をすることが出来ます。

- 1) コマンド(DOS)プロンプトより telnet で Power2Net にアクセスする。


telnet xxxx.xxxx.xxxx.xxxx (Power2Net IP アドレス) 改行

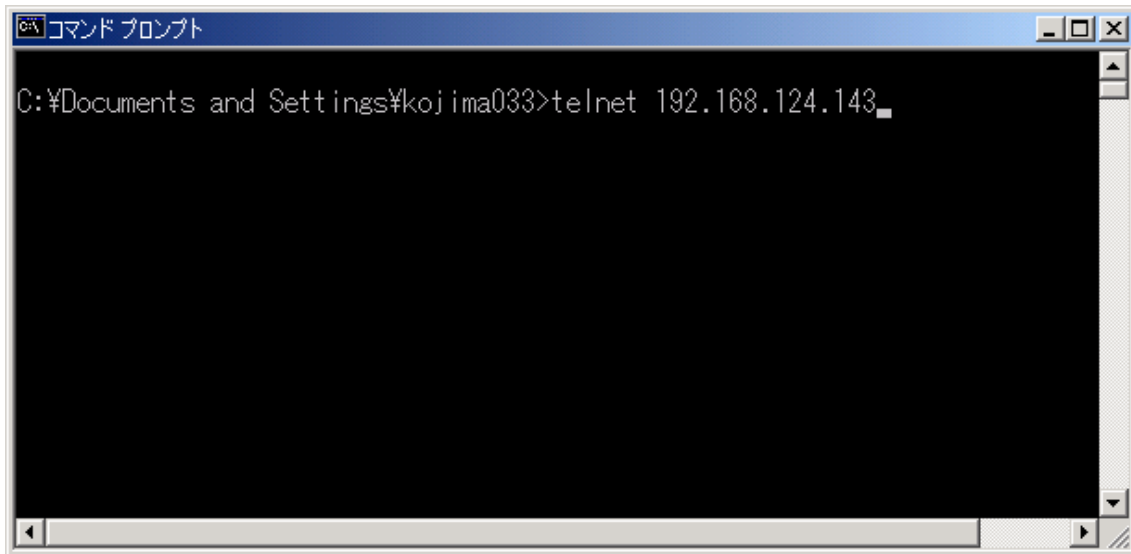

```
コマンド プロンプト
C:\Documents and Settings\kojima033>telnet 192.168.124.143_
```

- 2) login 名を入力する

login:**root** 改行

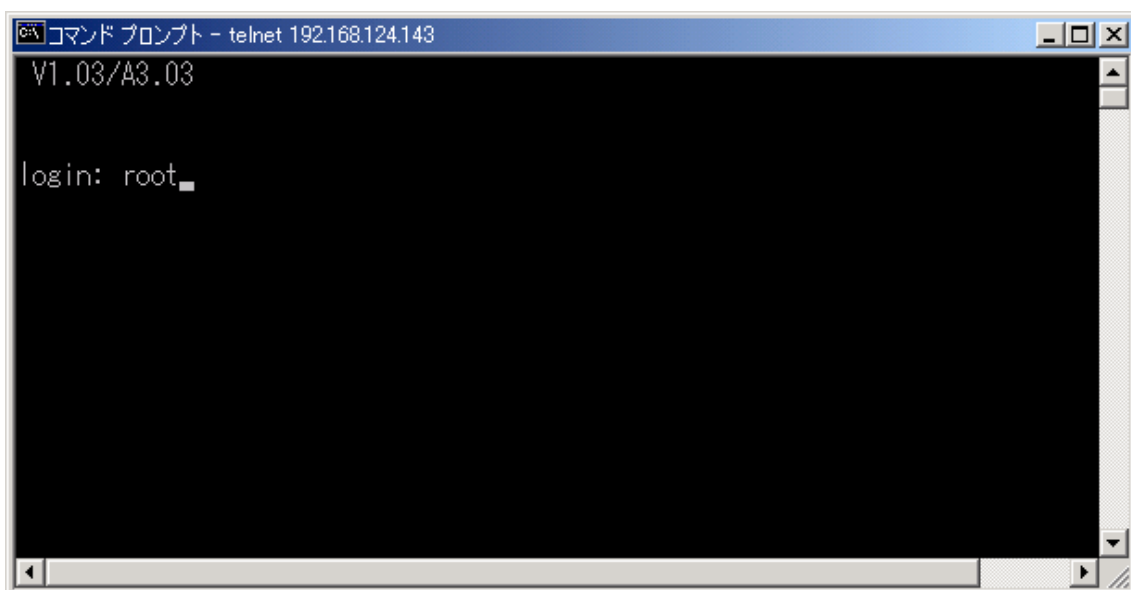


```
コマンド プロンプト - telnet 192.168.124.143
V1.03/A3.03

login: root_
```

3) パスワードを入力する


初期値は **pass** 改行 (英数小文字)です。

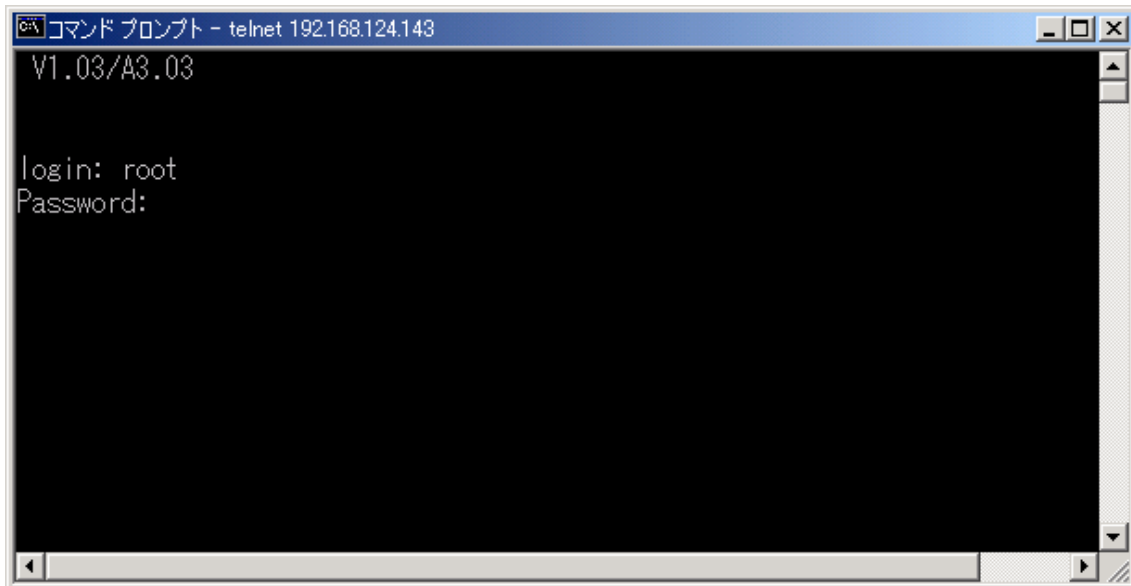

```
コマンド プロンプト - telnet 192.168.124.143
V1.03/A3.03

login: root
Password:
```

4) telnet のメイン画面が表示されます

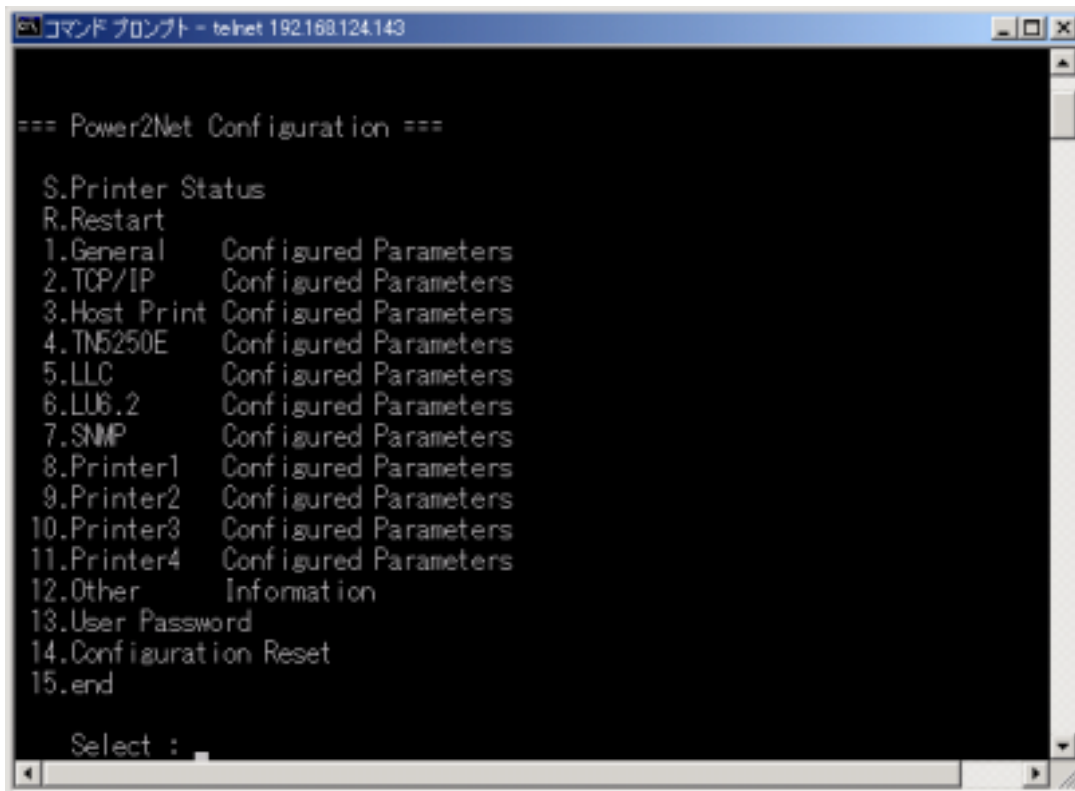

```
コマンド プロンプト - telnet 192.168.124.143

=== Power2Net Configuration ===


S.Printer Status
R.Restart
1.General      Configured Parameters
2.TCP/IP       Configured Parameters
3.Host Print   Configured Parameters
4.TN5250E      Configured Parameters
5.LLC          Configured Parameters
6.LU6.2        Configured Parameters
7.SNMP         Configured Parameters
8.Printer1     Configured Parameters
9.Printer2     Configured Parameters
10.Printer3    Configured Parameters
11.Printer4    Configured Parameters
12.Other       Information
13.User Password
14.Configuration Reset
15.end

Select : █
```

5) 変更したいセッション設定画面を表示します。

下記例は TN5250E セッション 1 の場合です。

=>**4 改行**と入力し Tn5250e Configured Parameters を表示

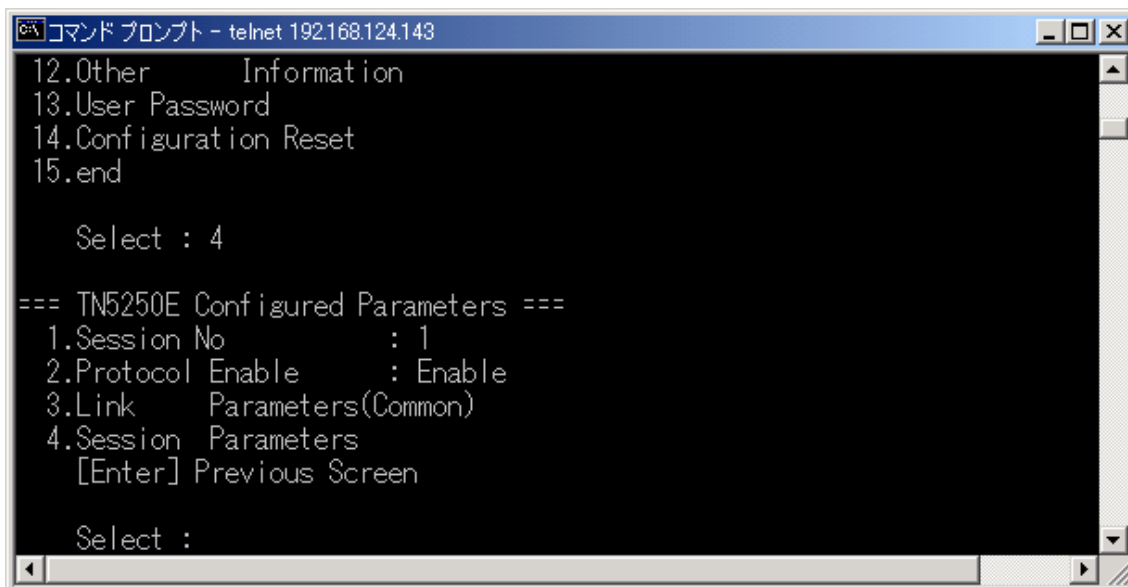


```
コマンドプロンプト - telnet 192.168.124.143
12.Other      Information
13.User Password
14.Configuration Reset
15.end

Select : 4

=== TN5250E Configured Parameters ===
1.Session No      : 1
2.Protocol Enable : Enable
3.Link Parameters(Common)
4.Session Parameters
  [Enter] Previous Screen

Select :
```

=>**1 改行 1 改行** と入力し TN5250E Session 1 を選択
(セッション 2 を選択したいときは 1 改行 2 改行)

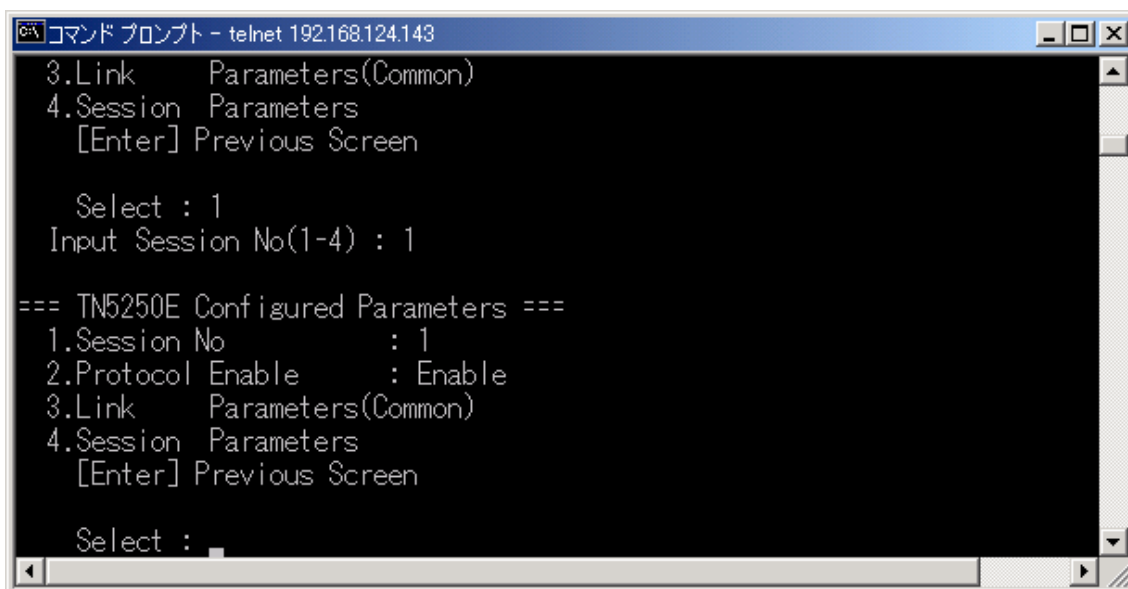


```
コマンドプロンプト - telnet 192.168.124.143
3.Link Parameters(Common)
4.Session Parameters
  [Enter] Previous Screen

Select : 1
Input Session No(1-4) : 1

=== TN5250E Configured Parameters ===
1.Session No      : 1
2.Protocol Enable : Enable
3.Link Parameters(Common)
4.Session Parameters
  [Enter] Previous Screen

Select :
```


=>**4 改行** と入力し **Session Parameters** を表示

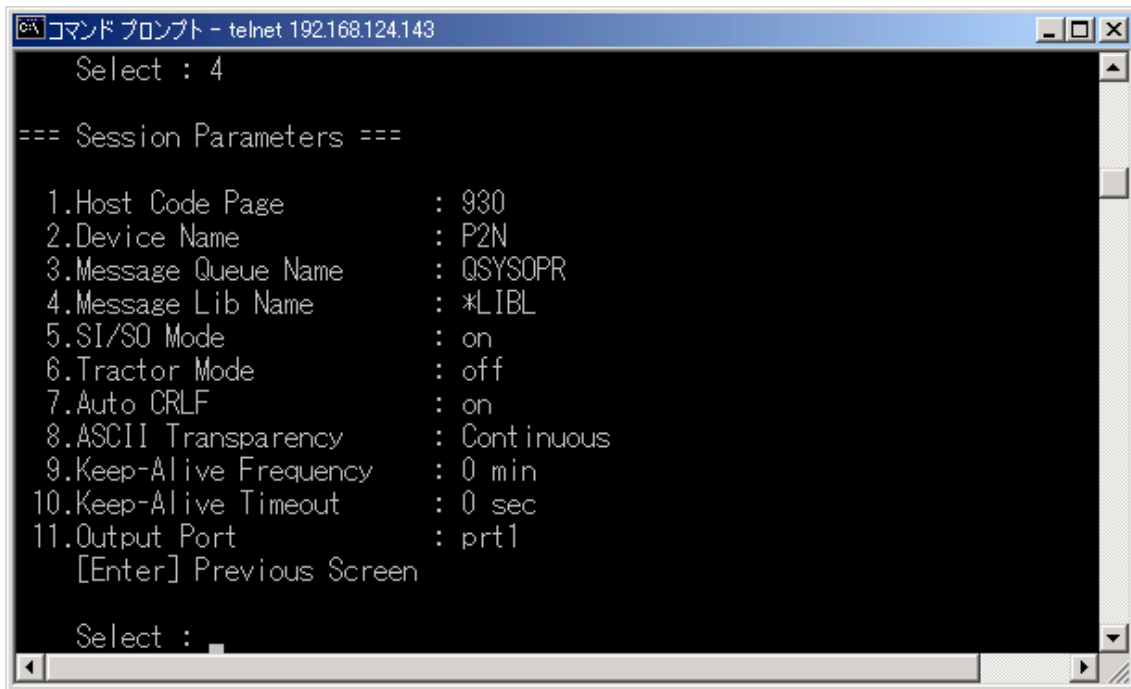

```
コマンドプロンプト - telnet 192.168.124.143
Select : 4
=== Session Parameters ===
1.Host Code Page      : 930
2.Device Name        : P2N
3.Message Queue Name : QSYSOPR
4.Message Lib Name   : *LIBL
5.SI/SO Mode         : on
6.Tractor Mode       : off
7.Auto CRLF          : on
8.ASCII Transparency : Continuous
9.Keep-Alive Frequency : 0 min
10.Keep-Alive Timeout : 0 sec
11.Output Port       : prt1
    [Enter] Previous Screen
Select :
```


=>**9 改行** と入力し **Keep-Alive Frequency** を表示

=>分単位で時間を入力し改行 **8 改行**

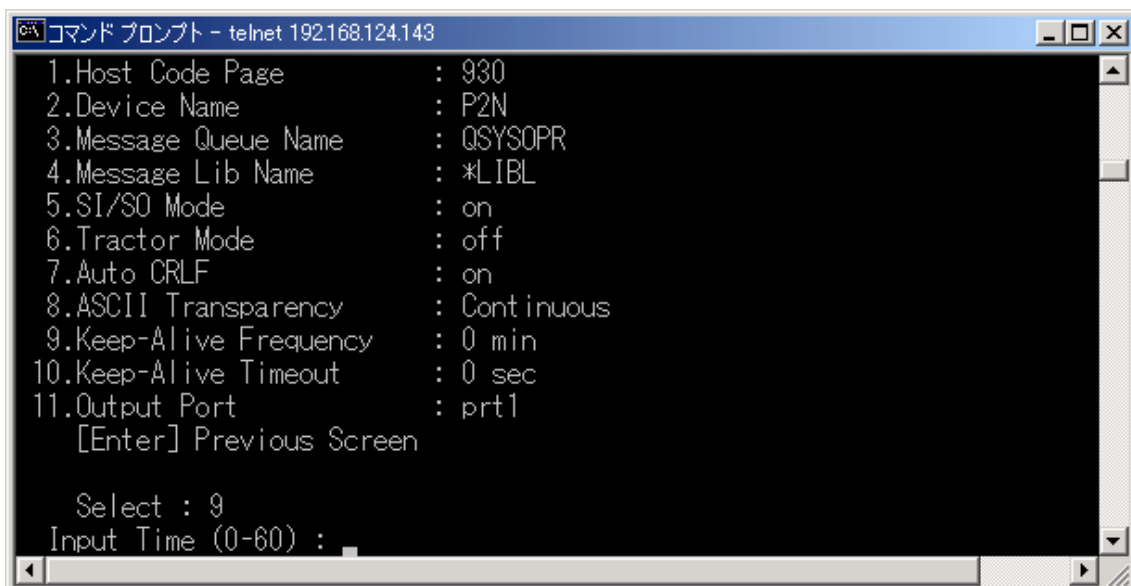

```
コマンドプロンプト - telnet 192.168.124.143
1.Host Code Page      : 930
2.Device Name        : P2N
3.Message Queue Name : QSYSOPR
4.Message Lib Name   : *LIBL
5.SI/SO Mode         : on
6.Tractor Mode       : off
7.Auto CRLF          : on
8.ASCII Transparency : Continuous
9.Keep-Alive Frequency : 0 min
10.Keep-Alive Timeout : 0 sec
11.Output Port       : prt1
    [Enter] Previous Screen
Select : 9
Input Time (0-60) :
```

6) **改行を2回押す**と、telnetのメイン画面が表示されます

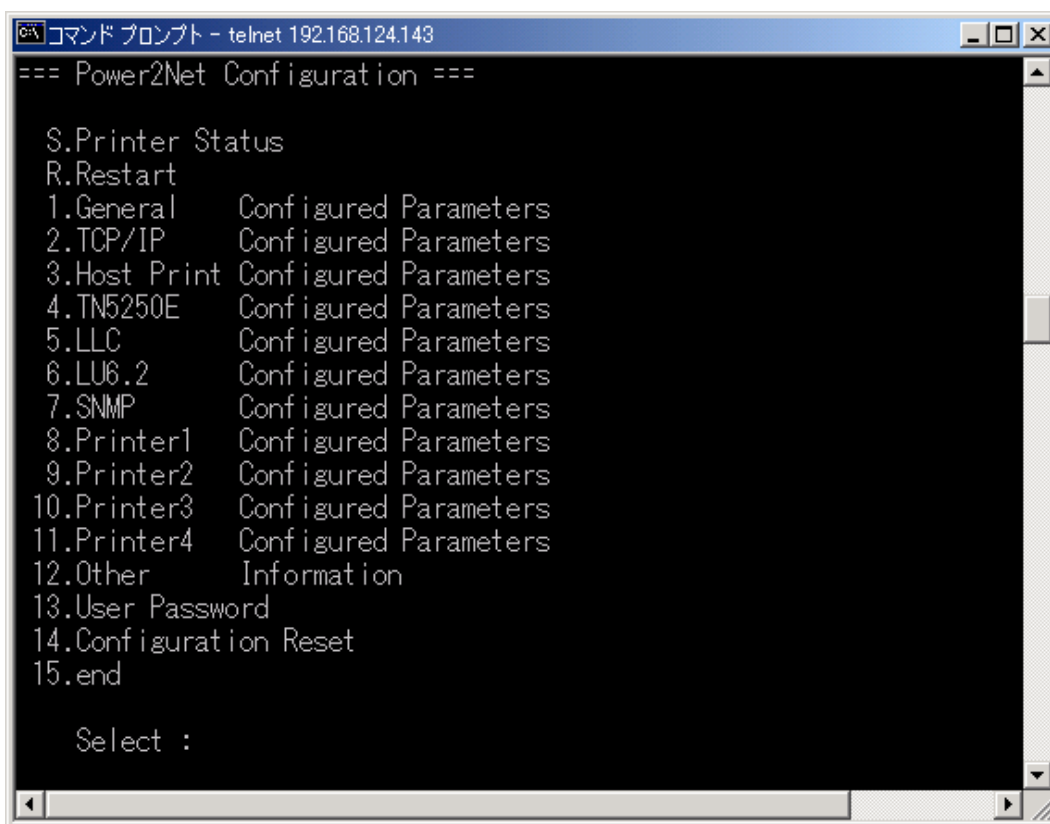


```
コマンド プロンプト - telnet 192.168.124.143
=== Power2Net Configuration ===

S.Printer Status
R.Restart
1.General      Configured Parameters
2.TCP/IP       Configured Parameters
3.Host Print   Configured Parameters
4.TN5250E      Configured Parameters
5.LLC          Configured Parameters
6.LU6.2        Configured Parameters
7.SNMP         Configured Parameters
8.Printer1     Configured Parameters
9.Printer2     Configured Parameters
10.Printer3    Configured Parameters
11.Printer4    Configured Parameters
12.Other       Information
13.User Password
14.Configuration Reset
15.end

Select :
```

=>**15 改行** と入力し **end** 処理をします。

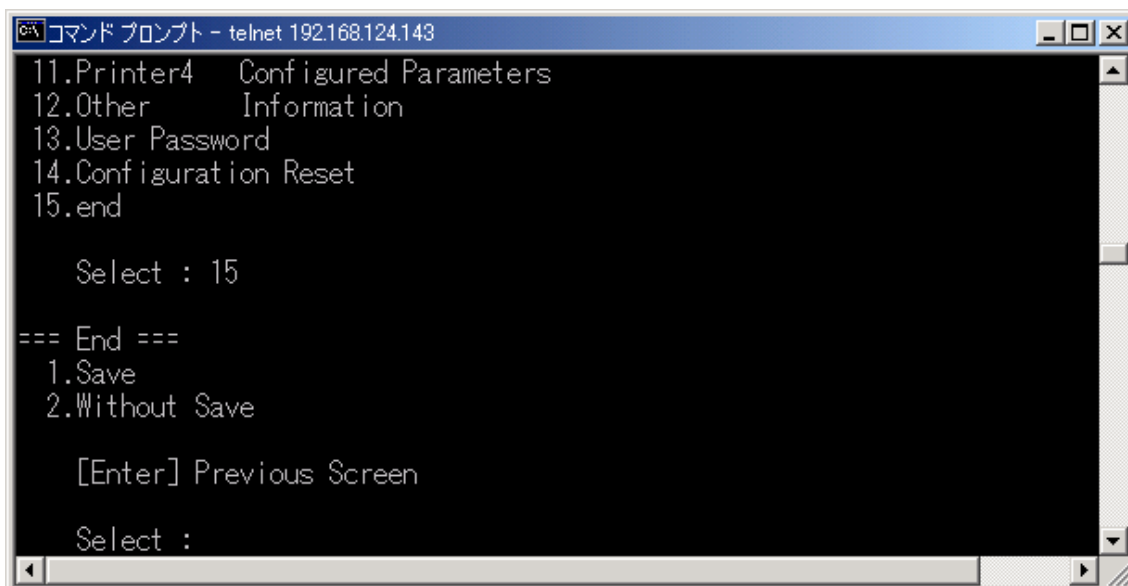

```
コマンド プロンプト - telnet 192.168.124.143
11.Printer4    Configured Parameters
12.Other       Information
13.User Password
14.Configuration Reset
15.end


Select : 15

=== End ===
1.Save
2.Without Save

[Enter] Previous Screen

Select :
```

=>**1 改行** と入力し **save** 処理をします。

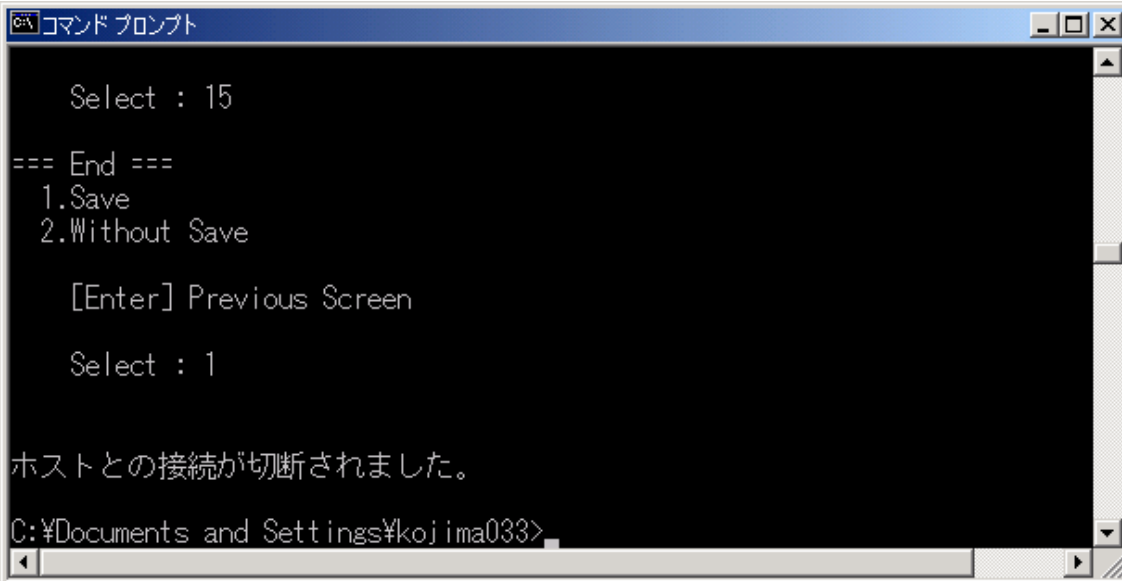

```
コマンド プロンプト

Select : 15

=== End ===
1.Save
2.Without Save

[Enter] Previous Screen

Select : 1

ホストとの接続が切断されました。

C:¥Documents and Settings¥kojima033>
```

「ホストとの接続が切断されました」と表示され **Power2Net** が再起動することをご確認ください。

再起動後、**Power2Net** 本外側面のテストボタンを押し（5 秒間押し）、テスト印刷をしてください。変更の個所をご確認ください。