

Microsoft® Windows® Server 2008 日本語版対応 プリンター・ドライバー・インストール・ガイド


1. USB インターフェースに接続する場合のインストール方法

本機種は、USB インターフェース接続での「プラグ・アンド・プレイ」インストールをサポートしております。Windows Server 2008 のインストール時、またはコンピューターの起動時に、プリンターの電源を入れた状態でコンピューターと接続しておくことにより、Windows Server 2008 はプリンターを自動検出します。Windows Server 2008 はプリンターの検出後、[新しいハードウェアの検出ウィザード]を起動します。プリンター・ドライバーのインストールは、このウィザードの指示に従って行ってください。

USB インターフェースに接続する場合には、必ず、「プラグ・アンド・プレイ」による[新しいハードウェアの検出ウィザード]により、本プリンター・ドライバーをインストールしてください。[プリンタの追加]/[プリンタのインストール]ではインストールできません。


1.
プリンターとコンピューターの電源を OFF にした状態で、プリンターとコンピューターを USB インターフェース・ケーブルで接続してください。
この時、パラレル・インターフェース・ケーブルが接続されていないことを確認してください。

2.
プリンターの電源を ON にします。
その後、コンピューターの電源を ON にし、Windows を起動します。

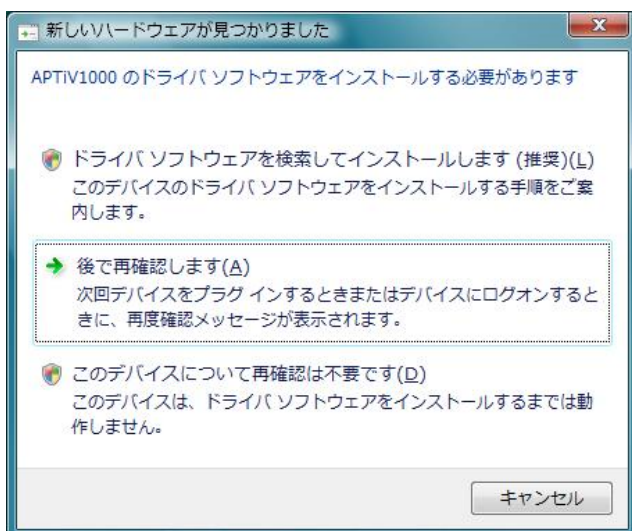


3.
プリンターが検出され、[新しいハードウェアが見つかりました]旨と、ドライバーのインストール方法の選択を促すダイアログが表示されます。
[ドライバソフトウェアを検索してインストールします(推奨)]を選択します。


4.
[ユーザー アカウント制御]のダイアログが表示されます。
[続行]を選択します。

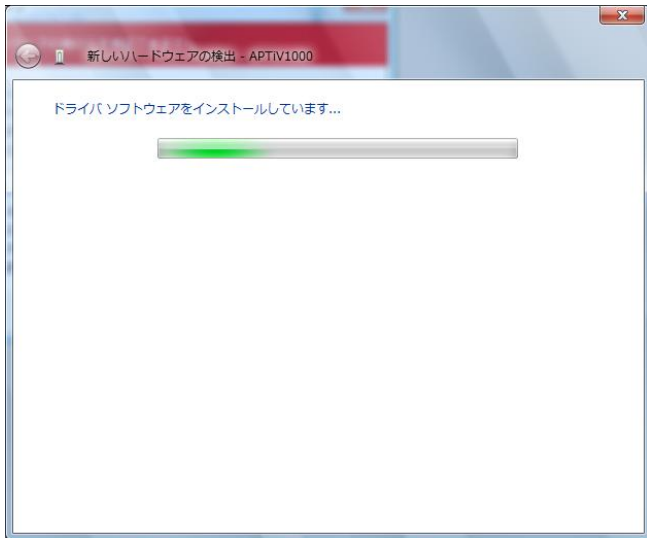


5. [デバイス ドライバソフトウェアをインストールしています]旨の画面が表示されます。そのまま次の画面が表示されるのを待ちます。

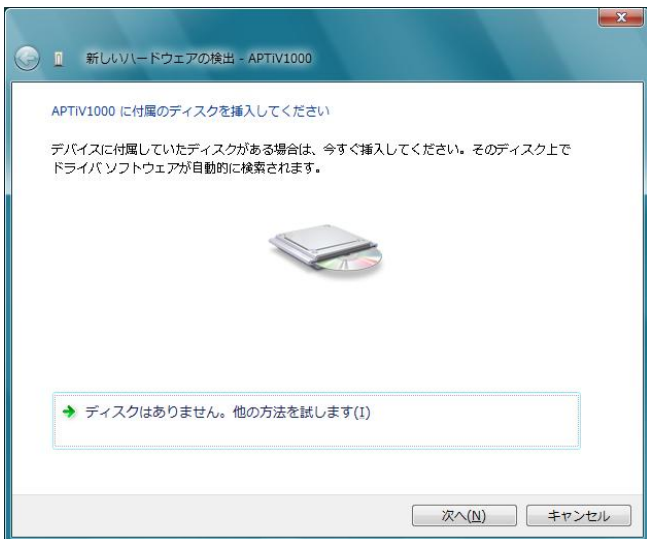

6. [新しいハードウェアの検出]画面が表示されます。[ディスクはありません。他の方法を試します]を選択します。画面が切り替わります。

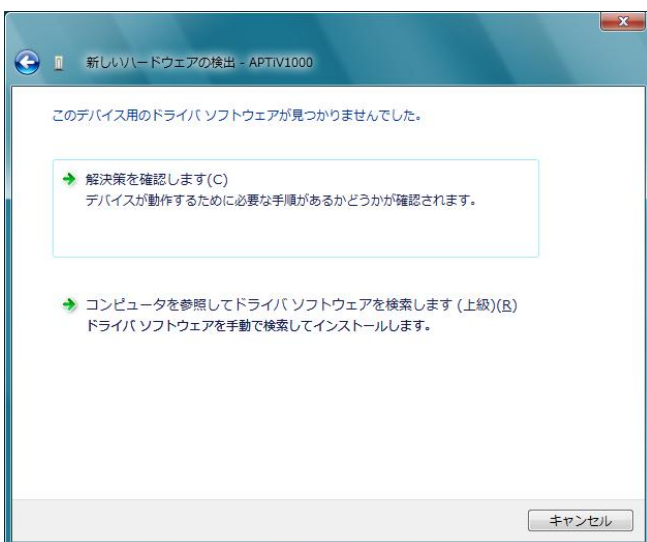


7. [コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します(上級)]を選択します。画面が切り替わります。

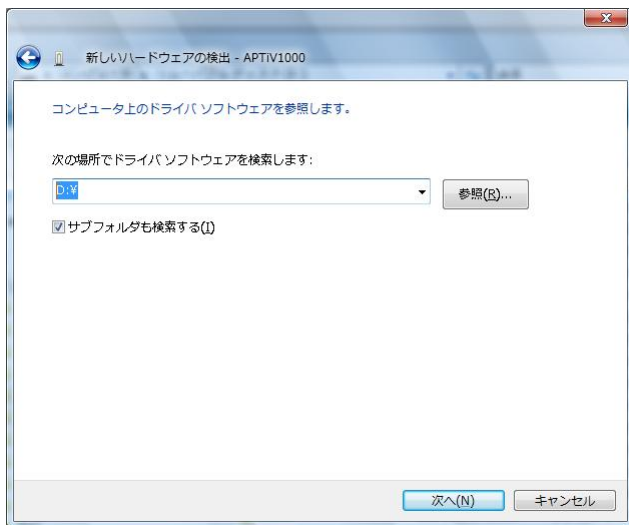


8.

[参照] ボタンをクリックします。
ドライバー・ディスク・イメージのある場所を指定します。製品添付のサポートCDの場合、
D:¥プリンター・ドライバー¥PTV1000¥W2KXPVISTA
("D:"はサポートCDを入れたドライブ)
です。[OK] ボタンで選択を決定します。

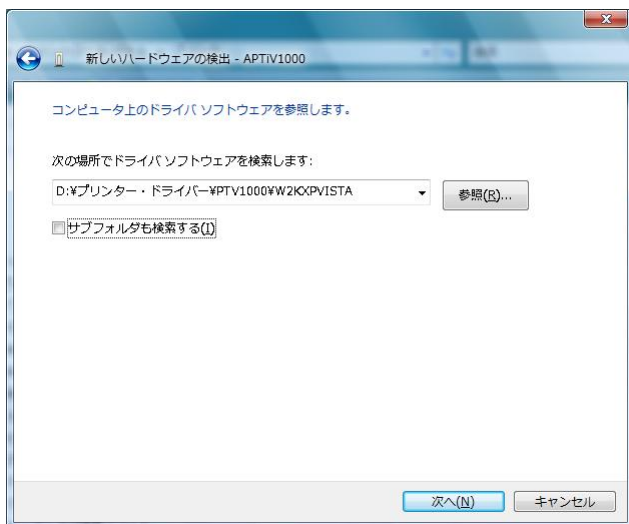


9.

[サブフォルダも検索する] のチェックを外し、[次へ] をクリックします。

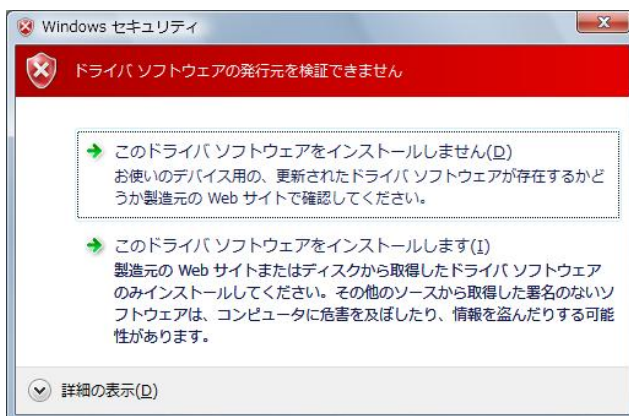

10.

[Windows セキュリティ] ダイアログが表示されます。ドライバソフトウェアの発行元を検証できない旨のメッセージが表示されますが、問題ありませんので [このドライバソフトウェアをインストールします] を選択します。

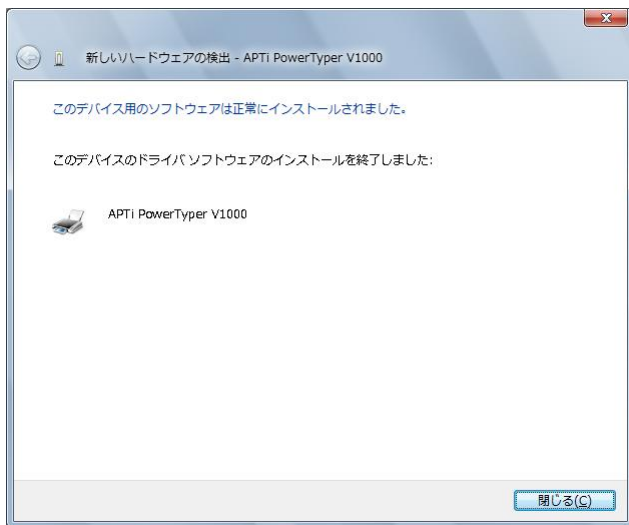

11. [このデバイス用のソフトウェアは正常にインストールされました]旨の画面が表示されます。
[閉じる]ボタンをクリックします。

以上でインストールは終了です。

1. 1. [新しいハードウェアの追加ウィザード]が起動しない場合

USB インターフェースに接続する場合のインストールで、[新しいハードウェアの検出ウィザード]が起動しない場合には、もう一度、USB インターフェース・ケーブルを接続し直してください。それでも起動しない場合には、以下の手順で登録情報を削除し、再度、インストールを実行してください。

1.

[スタート]—[コンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]を選択します。



2.


[システム]画面が表示されます。

[デバイス マネージャ]を選択します。

3.

[ユーザー アカウント制御]のダイアログが表示されます。


[続行]を選択します。

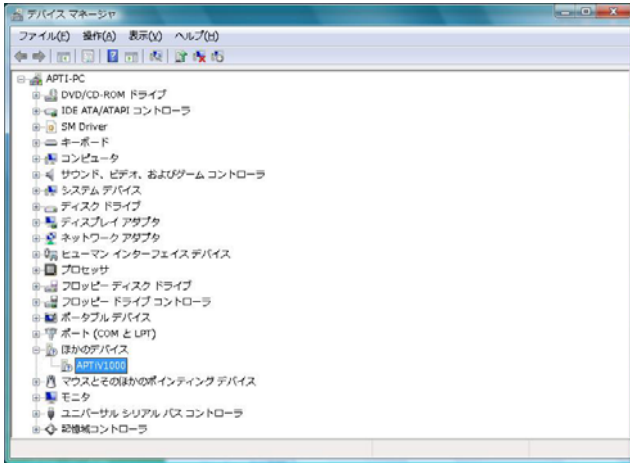

4.

[デバイス マネージャ]ダイアログが表示されます。

[その他のデバイス]にプリンター名が表示されている場合、表示されているプリンター名を選択し、右クリックして[削除]を選択します

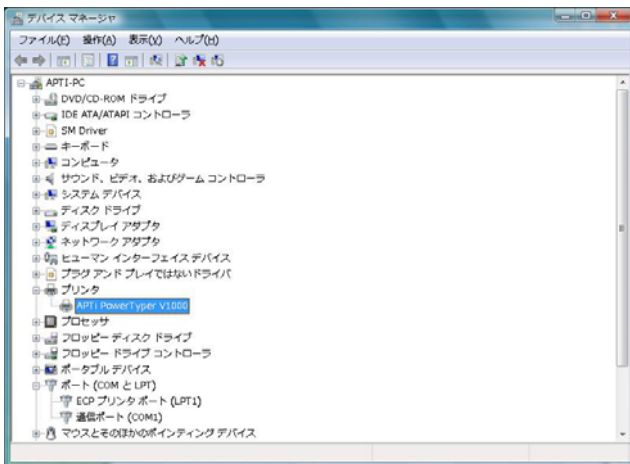

[ほかのデバイス]が表示されていない場合、[表示]メニューから、[非表示のデバイスの表示]を選択します。

[プリンタ]に表示されている、プリンター名を選択し、右クリックして[削除]を選択します。

確認画面で[OK]ボタンをクリックします。

[デバイス マネージャ]ダイアログを閉じます。

5.

[システム]画面を閉じます。

2. パラレル・インターフェースに接続する場合のインストール方法

本機種は、パラレル・インターフェース接続での「プラグ・アンド・プレイ」インストールをサポートしております。

Windows Server 2008 のインストール時、またはコンピューターの起動時に、プリンターの電源を入れた状態でコンピューターと接続しておくことにより、Windows Server 2008 はプリンターを自動検出します。Windows Server 2008 はプリンターの検出後、[新しいハードウェアの検出ウィザード]を起動します。プリンター・ドライバーのインストールは、このウィザードの指示に従って行ってください。

[新しいハードウェアの検出ウィザード]が起動しない場合には、「3. その他のインターフェースに接続する場合のインストール方法」を参照し、[プリンタのインストール]によりインストールしてください。

1.


プリンターとコンピューターの電源を OFF にした状態で、プリンターとコンピューターをパラレル・インターフェース・ケーブルで接続してください。

この時、USB インターフェース・ケーブルが接続されていないことを確認してください。

2.

プリンターの電源を ON にします。

その後、コンピューターの電源を ON にし、Windows を起動します。

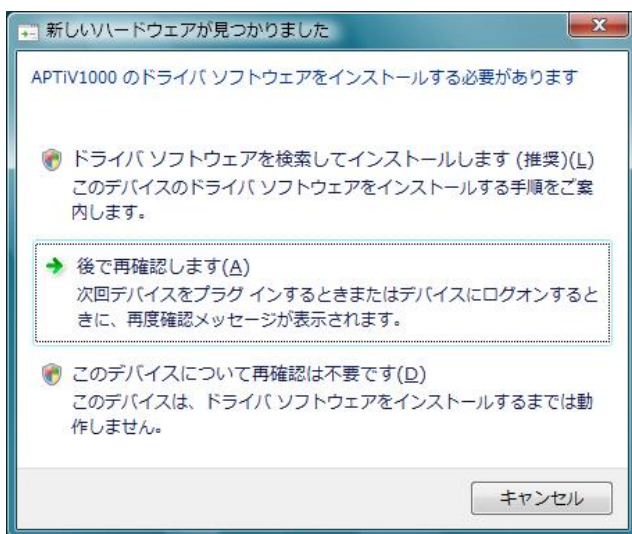

3.


プリンターが検出され、[新しいハードウェアが見つかりました]旨と、ドライバーのインストール方法の選択を促すダイアログが表示されます。

[ドライバソフトウェアを検索してインストールします(推奨)]を選択します。


4.

[ユーザー アカウント制御]のダイアログが表示されます。


[続行]を選択します。

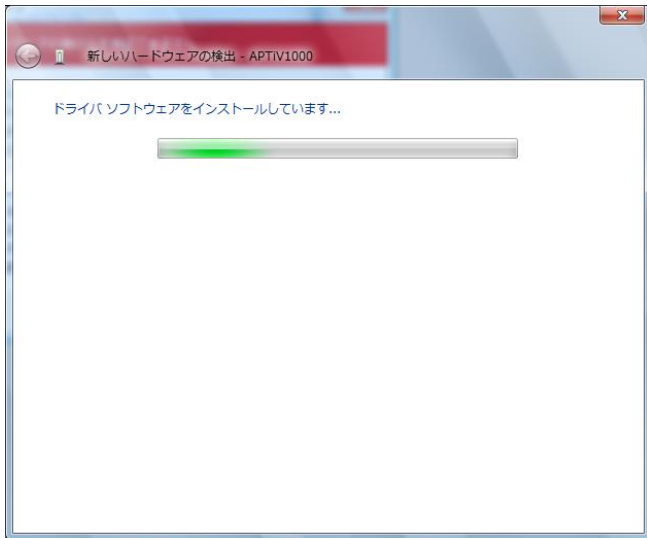


5. [デバイス ドライバソフトウェアをインストールしています]旨の画面が表示されます。そのまま次の画面が表示されるのを待ちます。

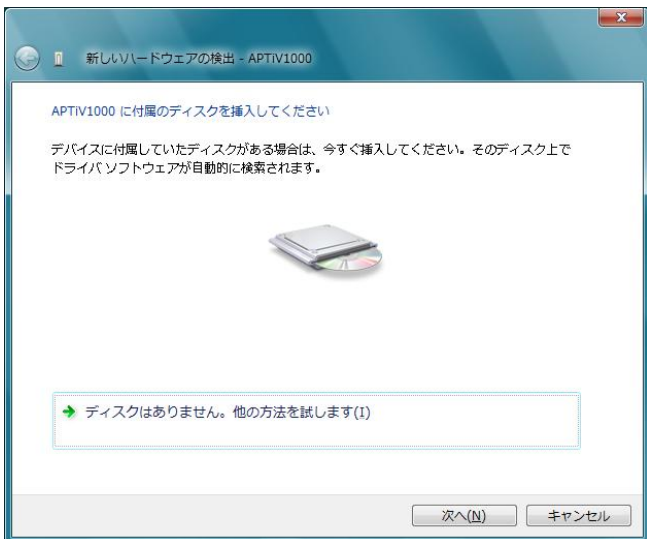

6. [新しいハードウェアの検出]画面が表示されます。[ディスクはありません。他の方法を試します]を選択します。画面が切り替わります。

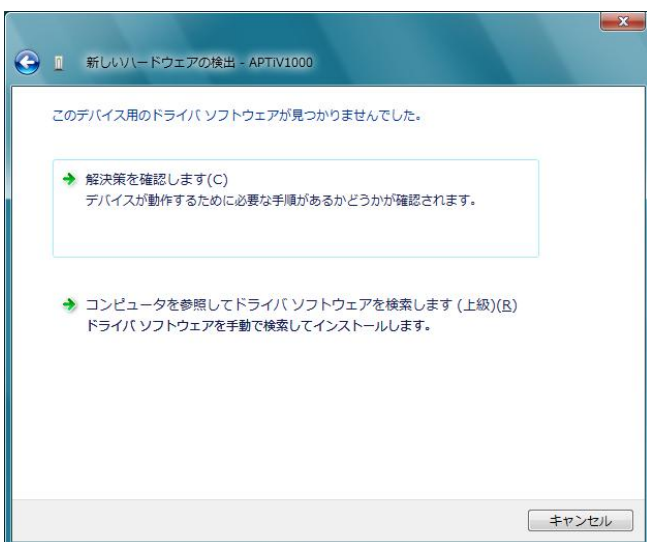


7. [コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します(上級)]を選択します。画面が切り替わります。

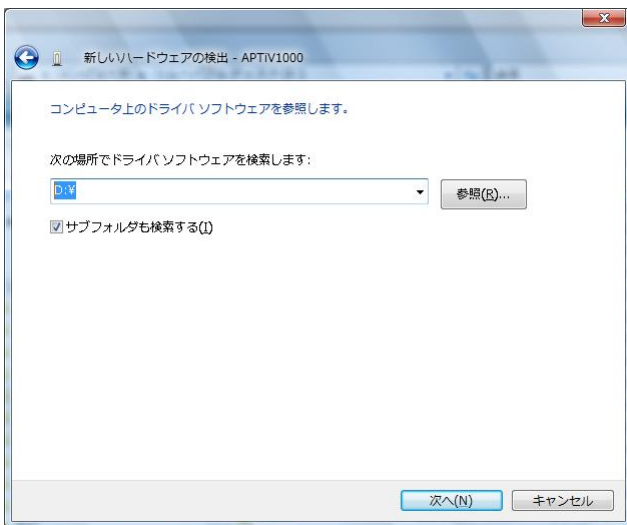


8.

[参照] ボタンをクリックします。
ドライバー・ディスク・イメージのある場所を指定します。製品添付のサポートCDの場合、
D:\¥プリンター・ドライバー¥PTV1000¥W2KXPVISTA
("D:"はサポートCDを入れたドライブ)
です。[OK] ボタンで選択を決定します。

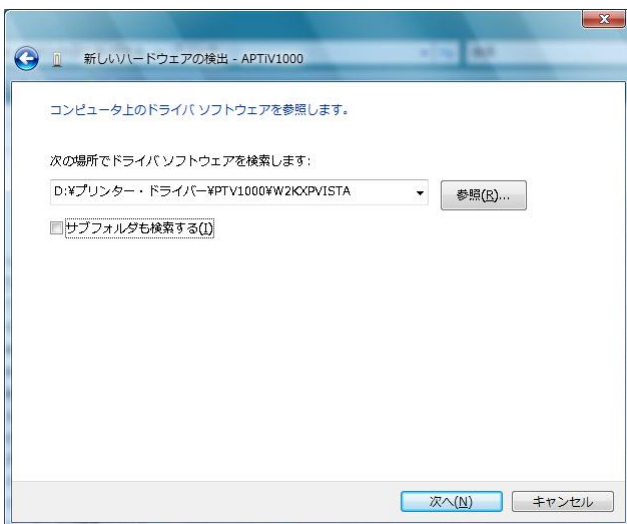


9.

[サブフォルダも検索する] のチェックを外し、[次へ] をクリックします。

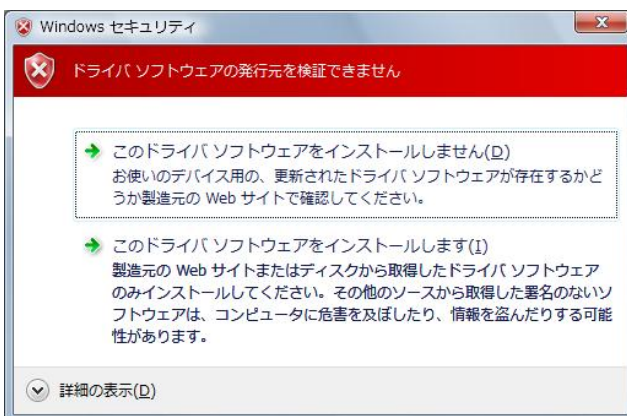

10.

[Windows セキュリティ] ダイアログが表示されます。ドライバソフトウェアの発行元を検証できない旨のメッセージが表示されますが、問題ありませんので [このドライバソフトウェアをインストールします] を選択します。

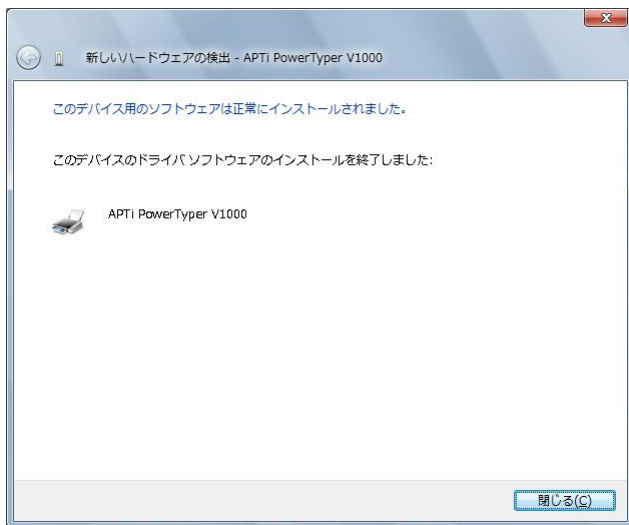

11.

[このデバイス用のソフトウェアは正常にインストールされました]旨の画面が表示されます。

[閉じる]ボタンをクリックします。

以上でインストールは終了です。


3. その他のインターフェースに接続する場合のインストール方法

ネットワーク・ポート等「プラグ・アンド・プレイ」によるプリンターの検出がサポートされていないインターフェースに接続する場合には、[プリンタの追加]/[プリンタのインストール]によりインストールします。

[スタート]ボタン - [コントロールパネル] - [プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追加]/[プリンタのインストール]でインストールします。

1.

[プリンタのインストール]をクリックし、[プリンタの追加ウィザード]を起動します。

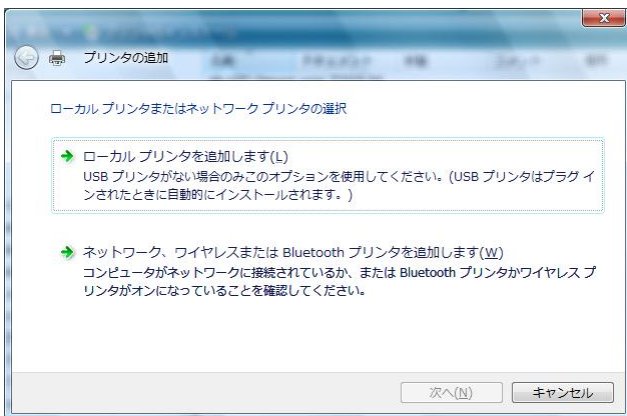


2.

[ローカル プリンタまたはネットワーク プリンタの選択]画面が表示されます。

プリンタの接続方法を選択します。


[このコンピュータに接続されているローカルプリンタ]を選択する場合には、ここでは、ローカルプリンタの場合を説明します。

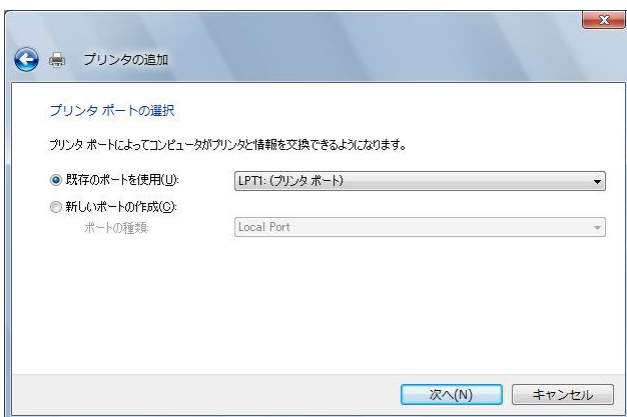


3.

[プリンタ ポートの選択]画面が表示されます。


使用するポートを選択します。

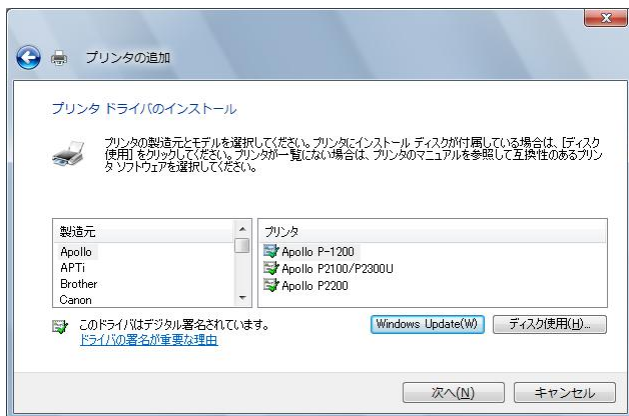


4. [プリンタ ドライバのインストール]画面が表示されます。
[ディスク使用]ボタンをクリックします。

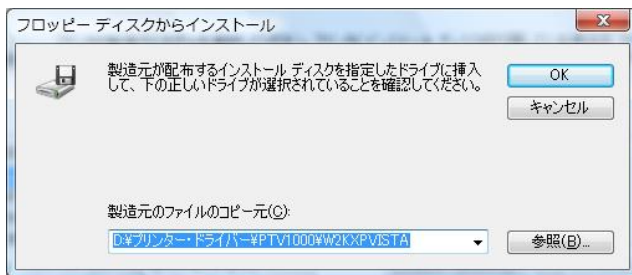

5. [フロッピー ディスクからインストール]ダイアログが表示されます。ドライバー・ファイルを含む場所を指定します。製品添付のサポートCDの場合、[製造元のファイルのコピー元]に、D:\¥プリンター・ドライバー¥PTV1000¥W2KXPVISTA ("D:"はサポートCDを入れたドライブ)と入力(あるいは参照)し、[OK]ボタンをクリックします。

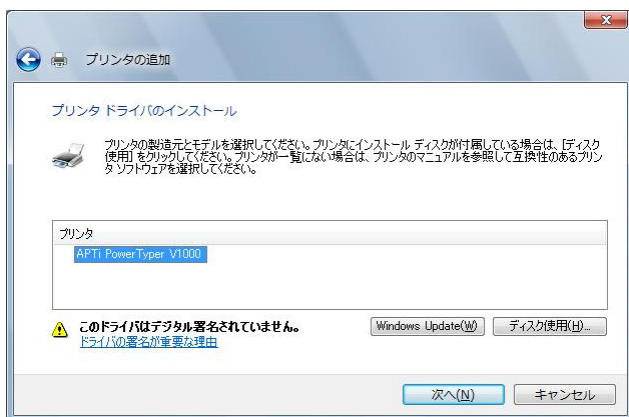

6. プリンター名を選択して、[次へ>]ボタンをクリックします。

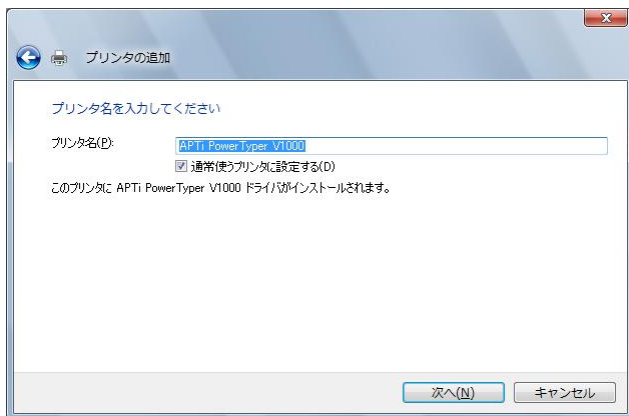

7.

[プリンタ名]画面が表示されます。

[プリンタ名]を確認、あるいは変更します。


また、通常使用するプリンターに指定する選択を行います。

[次へ>]ボタンをクリックします。

8.

[ユーザー アカウント制御]のダイアログが表示されます。

[続行]を選択します。

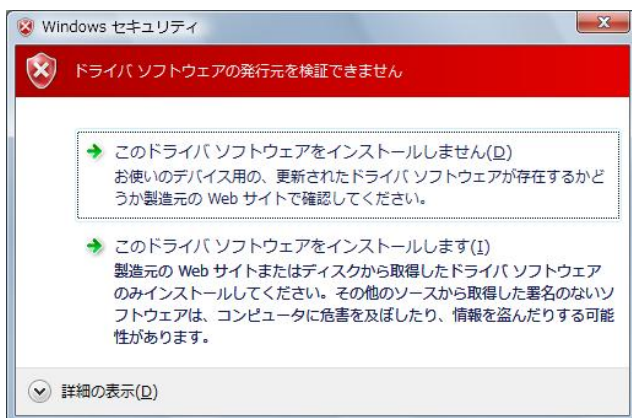

9.


[Windows セキュリティ]ダイアログが表示されます。

ドライバソフトウェアの発行元を検証できない旨の

メッセージが表示されますが、問題ありませんので

[このドライバソフトウェアをインストールします]

を選択します。

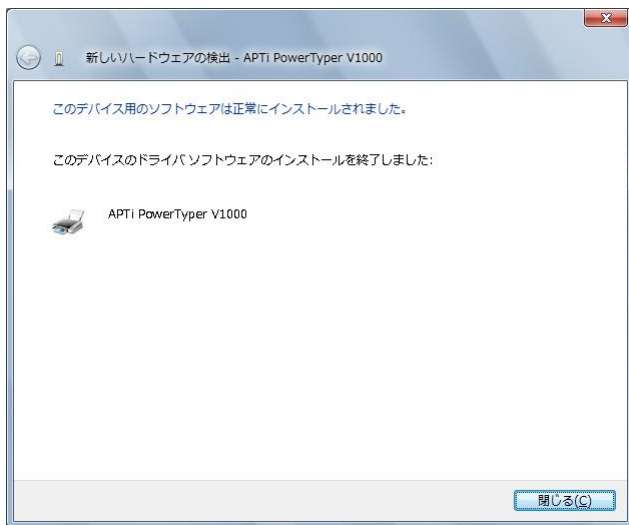

10.

[このデバイス用のソフトウェアは正常にインストールされました]旨の画面が表示されます。

[閉じる]ボタンをクリックします。

以上でインストールは終了です。

(END)
2009/7