

NS プリンタ・サーバーSVS-0610e/0620e バージョンアップガイド

本書では「APTi NS プリンタ・サーバー SVS-0610e/0620e」ファームウェアのバージョンアップ方法について記述しています。

NS プリンタ・サーバーSVS-06 シリーズのバージョンアップには3つの方法があります。

1、PrintAdmin を使ったバージョンアップ

⇒ 詳しくはサポート CD 内「PrintAdmin ユーザーズマニュアル内 “第3章メインウィンドウの機能 “内の” 3.1.3.6. アップグレードについて “」をご参照下さい。

2、Web ブラウザを使ったバージョンアップ

⇒ 詳しくはサポート CD 内「SVS-06X0e ユーザーズマニュアル内 “付録B バージョンアップ “」をご参照下さい。

3、Version Up Utility を使ったバージョンアップ

⇒ 以下にバージョンアップ方法を記します。

Version Up Utility を使ったバージョンアップの手順

【注意】 Version Up Utility は Windows95/98/Me/NT/2000/XP 等の Windows 環境で動作致します。

- SVS-06 シリーズの最新ファームウェアをホームページより入手し、PC 上の任意のフォルダ内に保存してください。(このファイルは自己解凍形式のファイルです。)
- エクスプローラで保存したディレクトリを開き、ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると、以下3つのファイルが解凍されます。
 - SVS-06 シリーズファームウェア (ファイル名「rs.bin」)
 - Version Up Utility 本体「verup.exe」
 - Version Up Utility に使用する DLL ファイル「verup.dll」(2、3、は必ず同じディレクトリに保存してください)
- 解凍してできた「verup.exe」をダブルクリックし、Version Up Utility を起動します。



- 4、「機種名」のドロップダウンリストをクリックし、その中にある「SVS-0610e」または「SVS-0620e」(バージョンアップを行なう機種)を指定します。
- 5、TCP/IP 環境でお使いの場合、「TCP ダウンロード」にチェックし、「IP アドレス」の欄に IP アドレスを入力します。IPX 環境でお使いの場合、「IPX ダウンロード」にチェックし、「MAC アドレス」の欄に IP アドレスを入力します。(IPX によるルータ越えバージョンアップの際、「ネットワークアドレス」の欄にネットワーク番号の入力が必要です)




TCP ダウンロードの場合




IPX ダウンロードの場合

(上図は SVS-0610e のバージョンアップ時のものです)


- 6、「ファイル参照」ボタンをクリックし、アップグレードするファームウェアのファイルを指定したあと「開く」ボタンをクリックします。

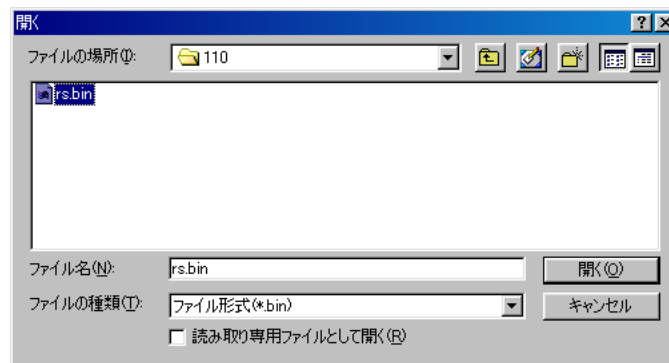



ファイルを指定すると、以下のようなメッセージが表示されます。

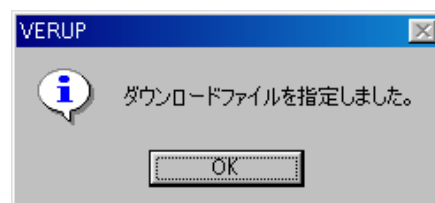

- 7、メインウィンドウの「ダウンロード」ボタンを押すと以下のような確認画面が表示されますので、表示されている内容が正しければ「ダウンロードする」をクリックします。

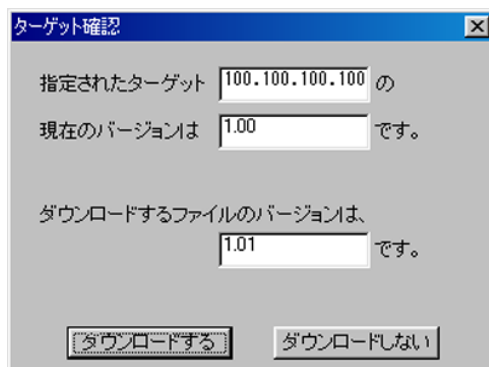


- 8、最後に確認のメッセージが2度表示されますので「OK」ボタンを押して進みます。

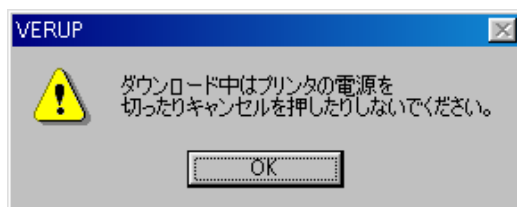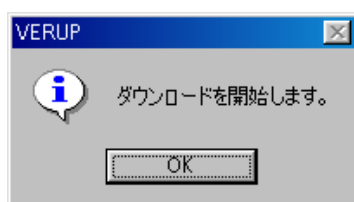

- 9、ダウンロードが始まりますので、終了まで暫くお待ち下さい。【注意】ダウンロード中はプリンタ・サーバーの電源を切ったり、キャンセルボタンを押したり、ネットワークケーブルを抜いたりしないで下さい。




- 10、終了すると以下のようなメッセージが表示されます。必ずプリンタ・サーバーの電源を入れなおしてください。

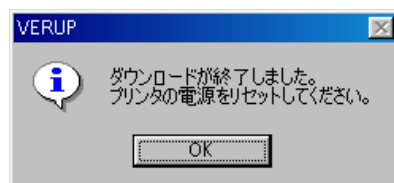


以上でバージョンアップの作業は終了です。

トラブルシューティング

1、以下のようなメッセージが表示された時の対処法

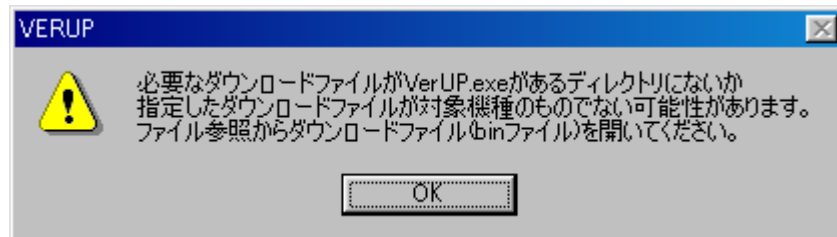

- ⇒ ファームウェアファイル (rs.bin) を指定しなかったか、または SVS-06 シリーズ以外のファイル (拡張子が BIN) を指定している可能性があります。正しいファイル「rs.bin」を指定してください。

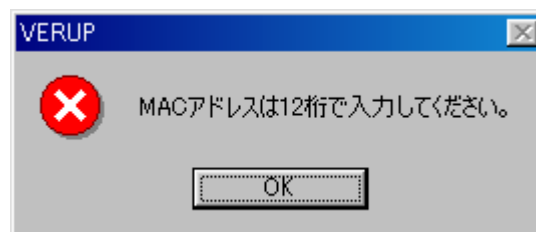

- ⇒ MAC アドレスが正しく記入されていない可能性があります。MAC アドレスは正確に入力してください。

2、バージョンアップの途中で「ネットワークケーブルを引き抜いた」「プリンタ・サーバーの電源を切った」「Version Up Utility のキャンセルボタンを押した」時の対処法

- ⇒ 再度 Version Up Utility を起動しなおし、最初からバージョンアップ作業を行なってください。

以上